



AGILE 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

A6H.0.0.26.AC

CE









IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

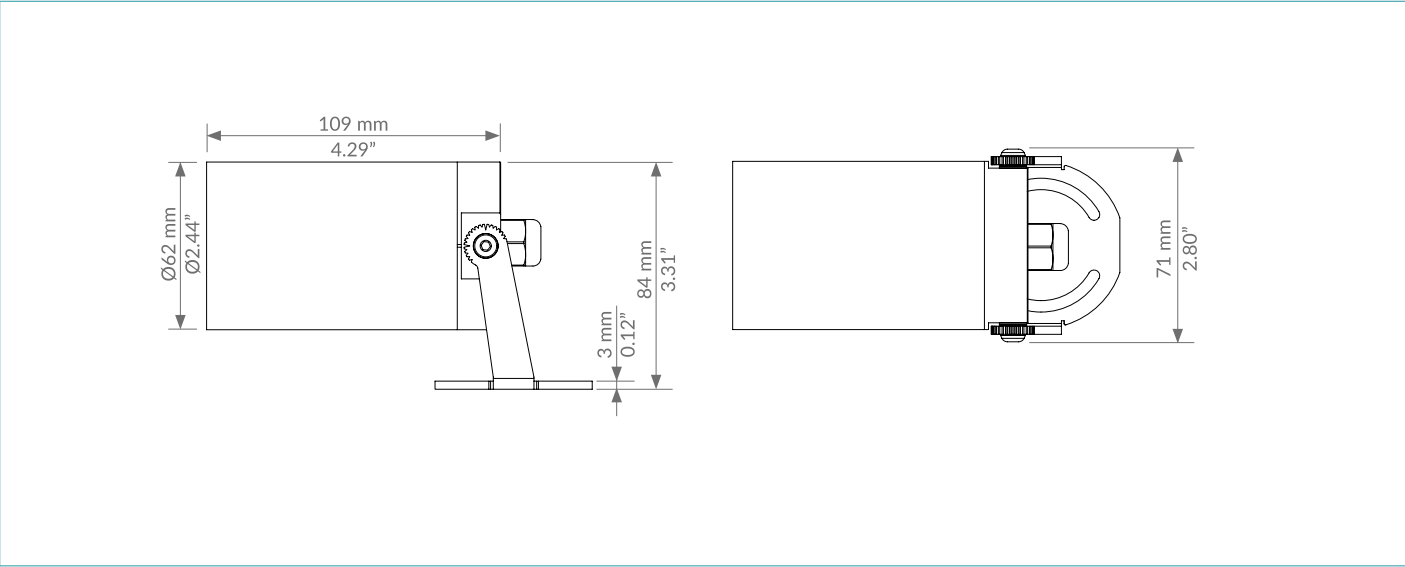

CODE A6H.0.0.26.AC

| Produit        | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance     |
|----------------|-------------|---------|---------------------|---------------|
| A6H = AGILE 60 | 0 = -       | 0 = -   | 26 = Anodisé bronze | AC = Max 7,5W |

## AGILE 60

CODE A6H.0.0.26.AC

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                        |   |
|------------------------|---|
| Optique                | - |
| Température de couleur | - |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                    |
| Verre                | Verre trempé extra clair 5mm              |
| Finition             | Anodisé bronze                            |
| Installation         | En surface / Fixation aux arbres / Piquet |
| Indice de résistance | IK08                                      |
| Poids                | 450                                       |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Alimentation         | 120÷230Vac - 50/60Hz           |
| Câble d'alimentation | 150cm NC31N 3x1mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | Max 7,5W                       |
| Variation            | Dimmable avec coupe de phase   |
| Support de lampe     | GU10                           |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/) | Lux/fc max |
|------------|---------|------------|
| 1.00/3.28  | -       | -          |
| 2.00/6.56  | -       | -          |
| 3.00/9.84  | -       | -          |
| 4.00/13.12 | -       | -          |
| 5.00/16.40 | -       | -          |



## AGILE 60

CODE A6H.0.0.26.AC

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.172

Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012Finitions  
.05 = Anodisé noir  
.26 = Anodisé bronze

Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107Finitions  
.05 = Anodisé noir  
.26 = Anodisé bronze

Fixation aux arbres

Art. Nr.  
ACC.185Finitions  
.05 = Anodisé noir  
.01 = 1 plaque  
.02 = 2 plaques  
.03 = 3 plaques  
.04 = 4 plaques

Piquet 24cm acier inox

Art. Nr.  
ACC.173.03.024

Couvercle du presse-étoupe

Art. Nr.  
ACC.192


Rosace

Art. Nr.  
ACC.210Finitions  
.05 = Anodisé noir  
.26 = Anodisé bronze

## AGILE 60


CODE A6H.0.0.26.AC

## ACCESSOIRES




Lampe Soraa Brilliant 2700K /  
optiques 10° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

**LMSB.27.N.G10.07**


Lampe Soraa Brilliant 2700K /  
optiques 25° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

**LMSB.27.M.G10.07**


Lampe Soraa Brilliant 2700K /  
optiques 36° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

**LMSB.27.W.G10.07**


Lampe Soraa Brilliant 2700K /  
optiques 60° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

**LMSB.27.F.G10.07**


Lampe Soraa Brilliant 3000K /  
optiques 10° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

**LMSB.30.N.G10.07**

Lampe Soraa Brilliant 3000K /  
optiques 25° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

**LMSB.30.M.G10.07**

Lampe Soraa Brilliant 3000K /  
optiques 36° / attaques GU10 /  
7.5W


Art. Nr.

**LMSB.30.W.G10.07**

## AGILE 60

CODE A6H.0.0.26.AC


## ACCESSOIRES



Lampe Soraa Brilliant 3000K /  
optiques 60° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSB.30.F.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /  
optiques 10° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.N.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /  
optiques 25° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.M.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /  
optiques 36° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.W.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /  
optiques 60° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.F.G10.07



Lampe Soraa Vivid 3000K /  
optiques 10° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.

LMSV.30.N.G10.07



Lampe Soraa Vivid 3000K /  
optiques 25° / attaques GU10 /  
7.5W


Art. Nr.

LMSV.30.M.G10.07

## AGILE 60

CODE A6H.0.0.26.AC


## ACCESSOIRES



Lampe Soraa Vivid 3000K /  
optiques 36° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.30.W.G10.07



Lampe Soraa Vivid 3000K /  
optiques 60° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.30.F.G10.07



Lampe Soraa Vivid 4000K /  
optiques 10° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.40.N.G10.07



Lampe Soraa Vivid 4000K /  
optiques 25° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.40.M.G10.07



Lampe Soraa Vivid 4000K /  
optiques 36° / attaques GU10 /  
7.5W

Art. Nr.


LMSV.40.W.G10.07



Lamp Soraa Vivid 4000K / 60°  
optics / plug GU10 / 7.5W

Art. Nr.

LMSV.40.F.G10.07



Accessoires à pression Soraa /  
Optique elliptique 10°x60°  
(uniquement pour les optiques  
10°)


Art. Nr.

ACC.180

## AGILE 60

CODE A6H.0.0.26.AC


## ACCESSOIRES



Accessoires à pression Soraa /  
Orientation de l'angle du  
faisceau (uniquement pour les  
optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.181



Accessoires à pression Soraa /  
Échange CCT 1/2 (uniquement  
pour les optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.182



Accessoires à pression Soraa /  
Échange CCT 1/4 (uniquement  
pour les optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.183



Accessoires à pression Soraa /  
Échange CCT 3/4 (uniquement  
pour les optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.184



Accessoires à pression Soraa /  
Diffuseur circulaire 17°

Art. Nr.


ACC.244



Accessoires à pression Soraa /  
Diffuseur circulaire 25°

Art. Nr.

ACC.208



Accessoires à pression Soraa /  
Diffuseur circulaire 36°


Art. Nr.

ACC.198

AGILE 60

CODE A6H.0.0.26.AC

## ACCESSOIRES



Accessoires à pression Soraa /  
Diffuseur carré 36°x36°

Art. Nr.

ACC.209