

APOLLO GIARDINO

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

APG.30.D.01.07

DARK SKY FRIENDLY

CE

III

F


IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

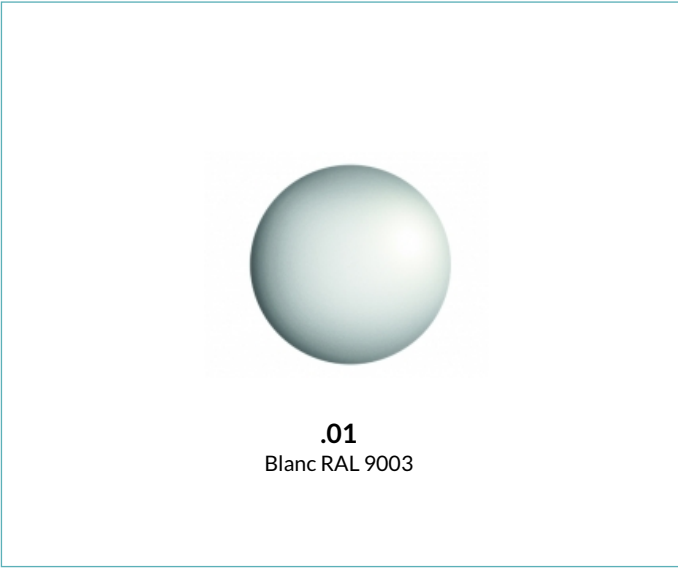

DESSIN TECHNIQUE

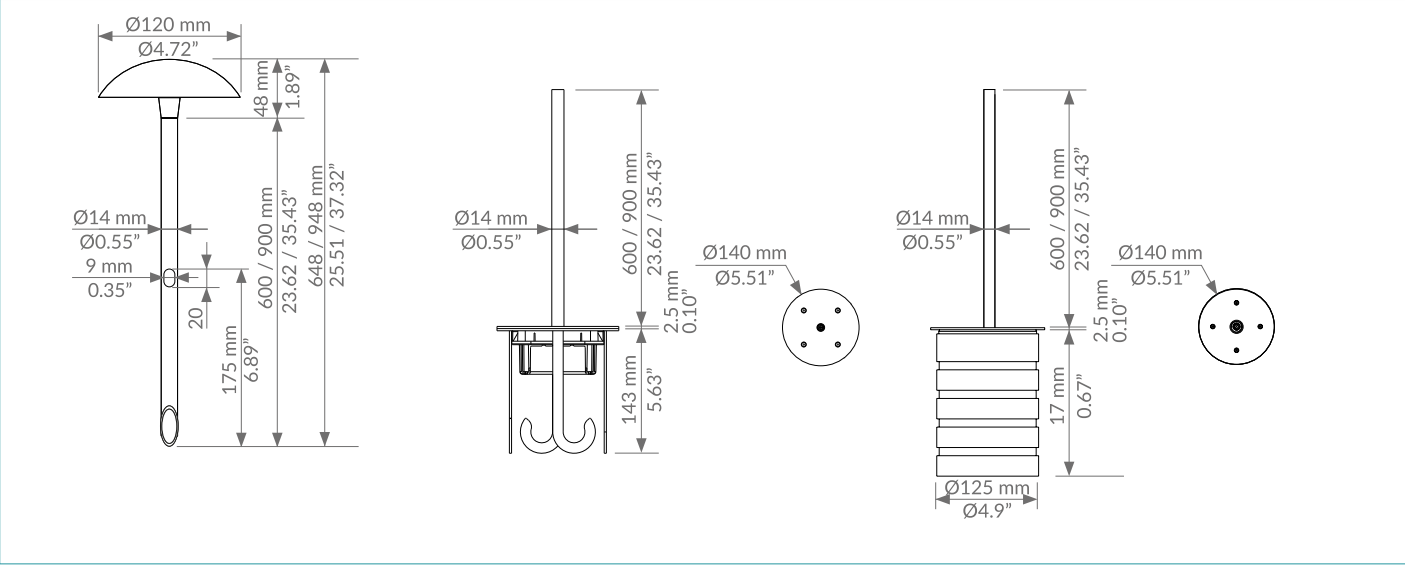

CODE APG.30.D.01.07

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
APG = APOLLO GIARDINO	30 = 3000K	D = Diffuse	01 = Blanc RAL 9003	07 = 7W

APOLLO GIARDINO

CODE APG.30.D.01.07

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	703 lm
Flux lumineux (sortant)	410 lm
Optique	Diffuse
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anticorodal 6082
Verre	Polycarbonate satiné 3mm
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage / Plaque de base avec boîtier de montage pour alimentation
Indice de résistance	IK07
Poids	430

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	7W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0
Piétinable	No
Bug rating	B0-U0-G0

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



APOLLO GIARDINO


CODE APG.30.D.01.07

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Piquet

Art. Nr.
ACC.149
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown

Longueur
 .060 = 60cm
 .090 = 90cm



Plaquette de base avec boulons d'ancrage

Art. Nr.
ACC.157
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown

Longueur
 .060 = 60cm
 .090 = 90cm


Plaquette de base avec boîtier de montage pour alimentation

Art. Nr.
ACC.158
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown

Longueur
 .060 = 60cm
 .090 = 90cm
Cable NS20N 2x0,5mm²
Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043
Longueur
 5m / 16.40'
 10m / 32.81'
 15m / 49.21'
 20m / 65.62'
 25m / 82.02'

APOLLO GIARDINO

CODE APG.30.D.01.07

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	5	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	8	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	13	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	14	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE