



CALIBER 120 D

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

C120D.FC.M.21.CC

CE **IP67** MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

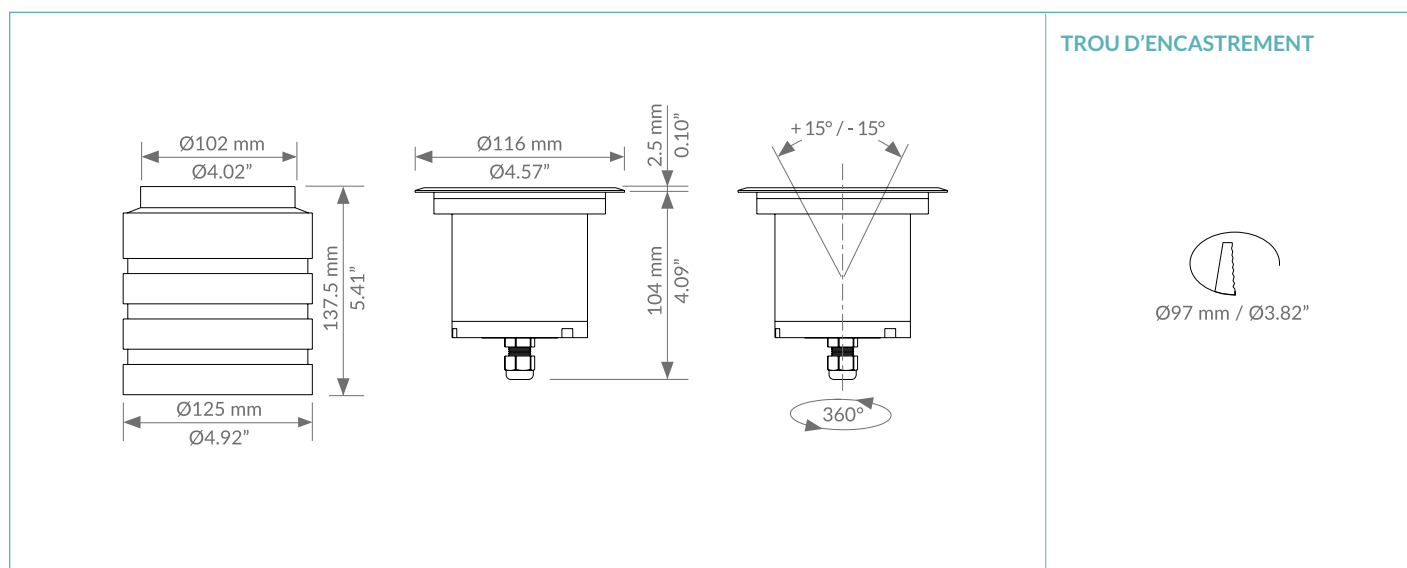

CODE C120D.FC.M.21.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C120D = CALIBER 120 D	FC = RGBW	M = 35° réglable $\pm 15^\circ$	21 = Laiton pre-veilli	CC = 9W

CALIBER 120 D

CODE C120D.FC.M.21.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	(Rouge) 101 lm, (Vert) 218 lm, (Bleu) 40 lm, (Blanc) 207 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 72 lm, (Vert) 156 lm, (Bleu) 28 lm, (Blanc) 149 lm
Optique	35° réglable $\pm 15^\circ$
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	900

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Courant constante 4x700mA
Câble d'alimentation	100cm FSC 8x0,22mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



CALIBER 120 D

CODE C120D.FC.M.21.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.


HB.011



Boîtier d'encastrement 200mm

Art. Nr.

HB.011.200



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.119

CALIBER 120 D

CODE C120D.FC.M.21.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	