



CALIBER 35

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C35.30.E.21.02

CE










IP68

MADE IN ITALY

PRODUIT

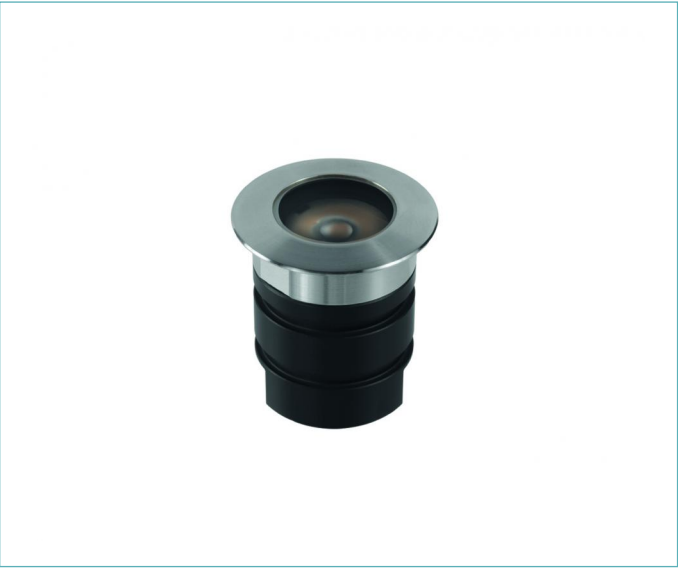


FINITION



.21

Laiton pre-veilli

DESSIN TECHNIQUE

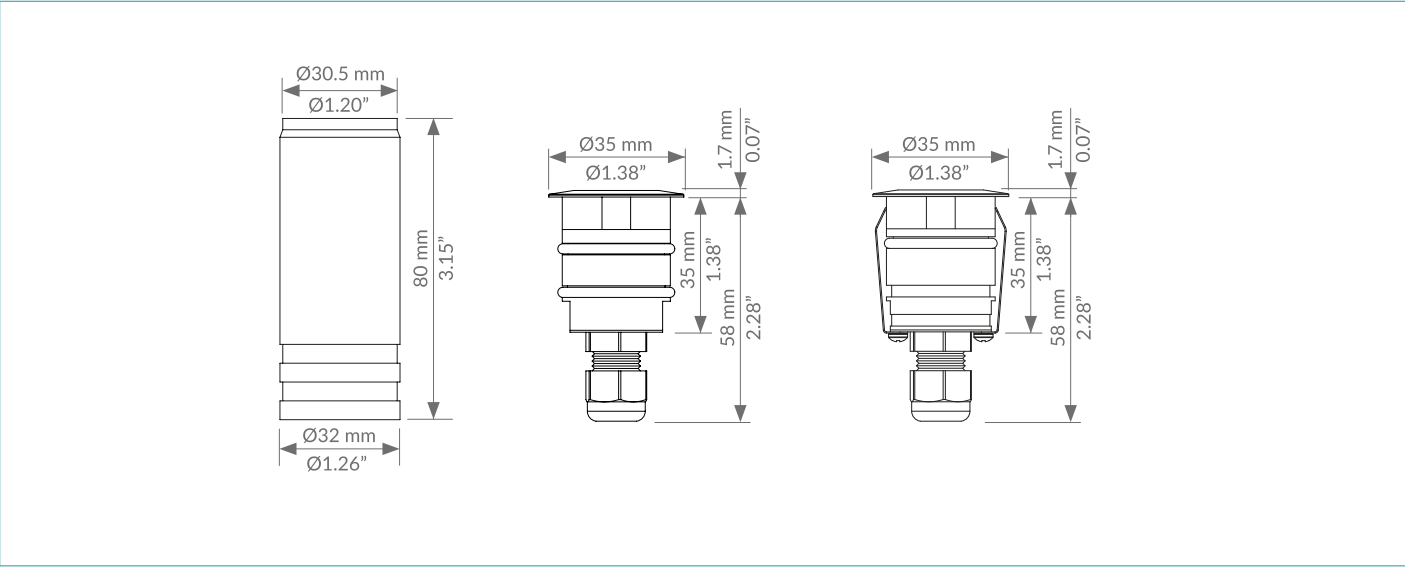

CODE C35.30.E.21.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C35 = CALIBER 35	30 = 3000K	E = 10°x45°	21 = Laiton pre-veilli	02 = 2W

CALIBER 35

CODE C35.30.E.21.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	171 lm
Flux lumineux (sortant)	134 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75		0,77/2.53		537/50
2.00/6.56	0,46/1.51		1,54/5.05		134/12
3.00/9.84	0,68/2.23		2,30/7.55		59/5
4.00/13.12	0,91/2.99		3,07/10.07		33/3
5.00/16.40	1,14/3.74		3,84/12.60		21/2



CALIBER 35

CODE C35.30.E.21.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.018

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.190

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.187

Visière anti-éblouissement 50%

Art. Nr.
ACC.188

Visière anti-éblouissement 70%

Art. Nr.
ACC.189

Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.200




Micro-dérivateur 3 voies
 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
 mm² (23-16AWG) Ø câble
 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101

CALIBER 35

CODE C35.30.E.21.02

ACCESSOIRES

		Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
		Connecteur mâle pré-monté sur le produit - IP68	Art. Nr. ACC.225	
		Cable NS20N 2x0,5mm ²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Longueur 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

CALIBER 35

CODE C35.30.E.21.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE