



CALIBER 35

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C35.FC.O.21.02

CE









IP68

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

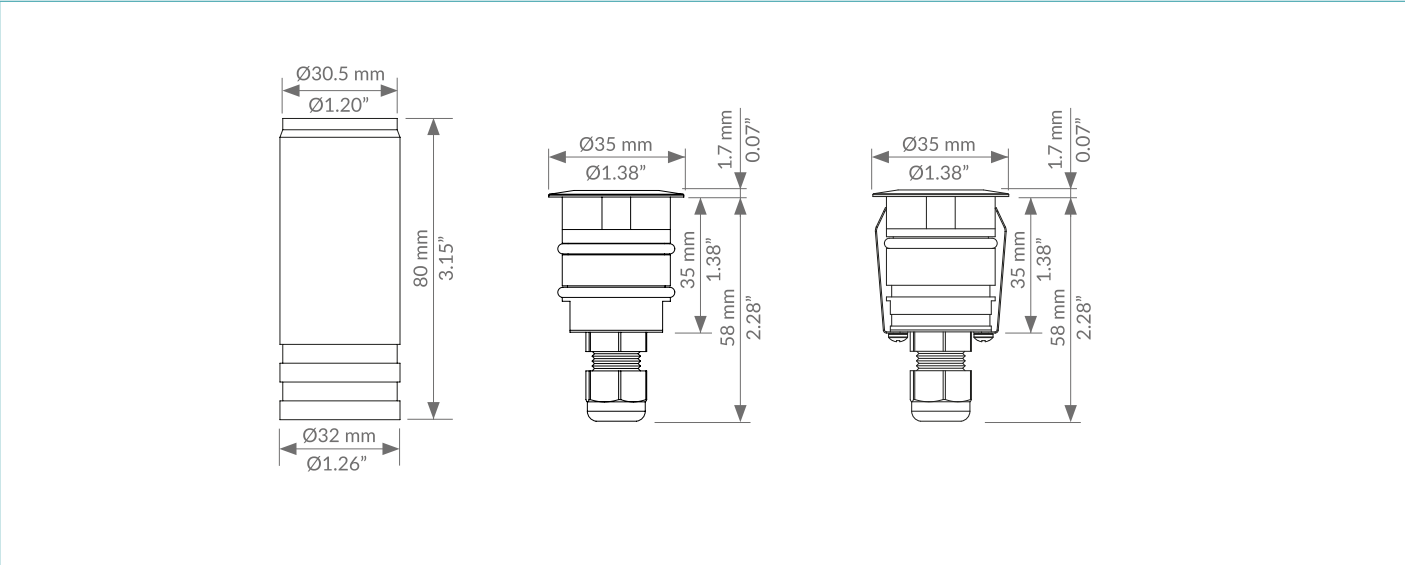

CODE C35.FC.O.21.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C35 = CALIBER 35	FC = RGBW	O = Opale	21 = Laiton pre-veilli	02 = 2,8W

CALIBER 35

CODE C35.FC.O.21.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Optique	Opale
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre opale 4mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm 1176C 6×22 AWG
Puissance absorbée	2,8W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

CALIBER 35

CODE C35.FC.O.21.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.018

CALIBER 35

CODE C35.FC.O.21.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	4	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	5	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	13	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	20	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	34	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	55	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.016_DALI (DT6) RGBW	24Vdc	111	4x5 A	24Vdc	480	IP20	CE
CGE.019_DMX RGBW	24Vdc	111	4x5 A	24Vdc	480	IP20	CE