



CALIBER 35

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

C35.RGB.O.10.02

CE **IP68** MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

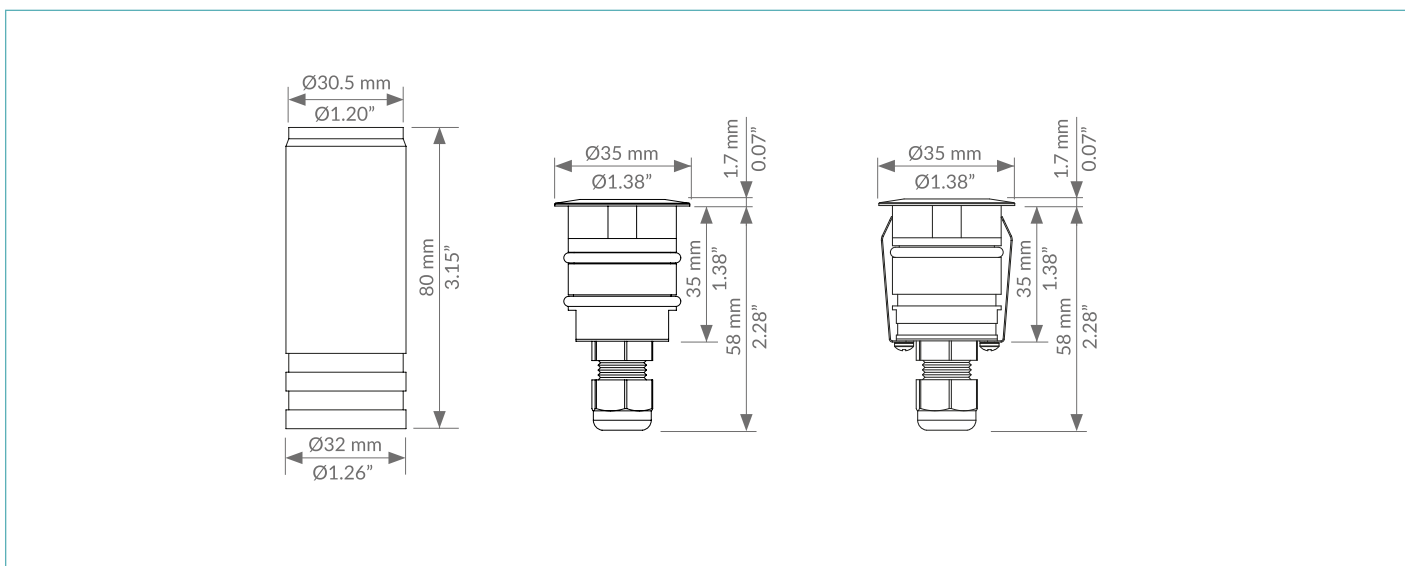

CODE C35.RGB.O.10.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C35 = CALIBER 35	RGB = RGB	O = Opale	10 = Laiton vieilli	02 = 1,3W

CALIBER 35

CODE C35.RGB.O.10.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Optique	Opale
Température de couleur	RGB
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre opale 4mm
Finition	Laiton vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 12Vdc
Câble d'alimentation	35cm NTQON 4x0,5mm ²
Puissance absorbée	1,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

CALIBER 35

CODE C35.RGB.O.10.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.018

CALIBER 35

CODE C35.RGB.O.10.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.013	90÷305V / 47/63 Hz	12	2,1 A	12Vdc	25	IP67	
PSU.CV.011	90÷305V / 47/63 Hz	30	5 A	12Vdc	60	IP67	
PSU.CV.040	90÷305V / 47/63 Hz	75	12,5 A	12Vdc	150	IP67	

Système de control RGB

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.016_DALI (DT6) RGB	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	
CGE.019_DMX RGB	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	