



CALIBER 35

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C35.RGB.O.21.02

CE IP68 MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.21
Laiton pre-veilli

DESSIN TECHNIQUE

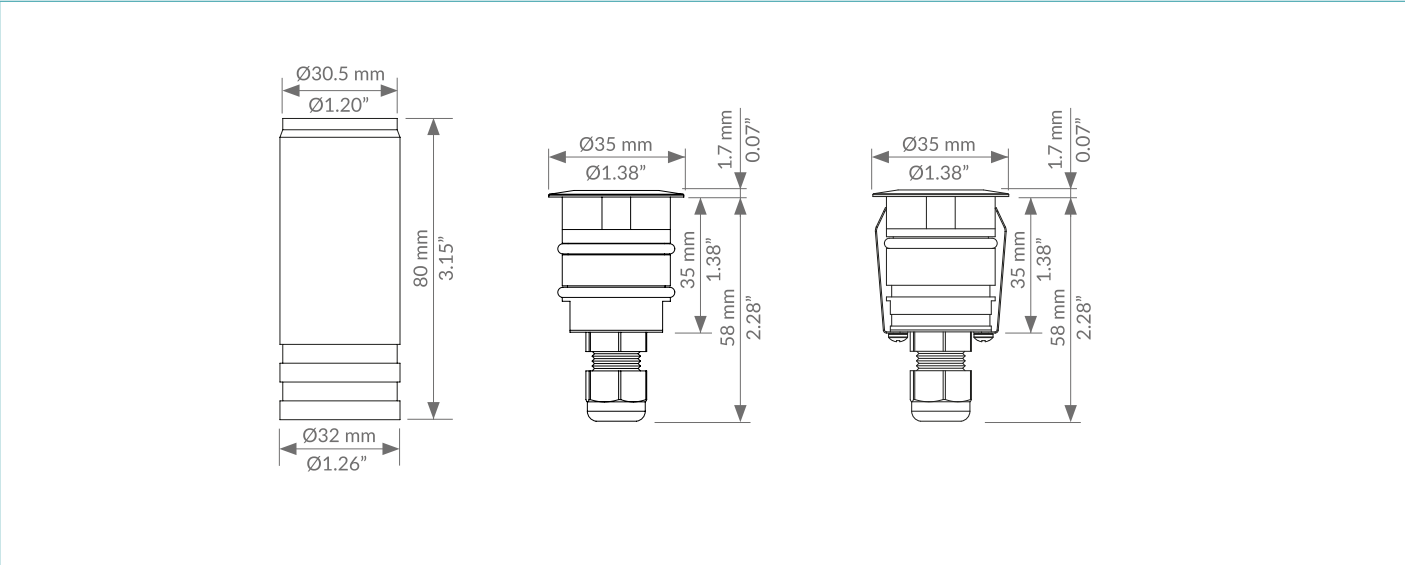

CODE C35.RGB.O.21.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C35 = CALIBER 35	RGB = RGB	O = Opale	21 = Laiton pre-veilli	02 = 1,3W

CALIBER 35

CODE C35.RGB.O.21.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Optique	Opale
Température de couleur	RGB
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre opale 4mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 12Vdc
Câble d'alimentation	35cm NTQON 4x0,5mm ²
Puissance absorbée	1,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

CALIBER 35

CODE C35.RGB.O.21.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.018

CALIBER 35

CODE C35.RGB.O.21.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.013	90÷305V / 47/63 Hz	12	2,1 A	12Vdc	25	IP67	
PSU.CV.011	90÷305V / 47/63 Hz	30	5 A	12Vdc	60	IP67	
PSU.CV.040	90÷305V / 47/63 Hz	75	12,5 A	12Vdc	150	IP67	

Système de control RGB

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.016_DALI (DT6) RGB	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	
CGE.019_DMX RGB	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	