

CALIBER 35 SUB

IMMERGEABLES

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE


C3S.RGB.O.12.02



IP68

MADE IN ITALY

PRODUIT

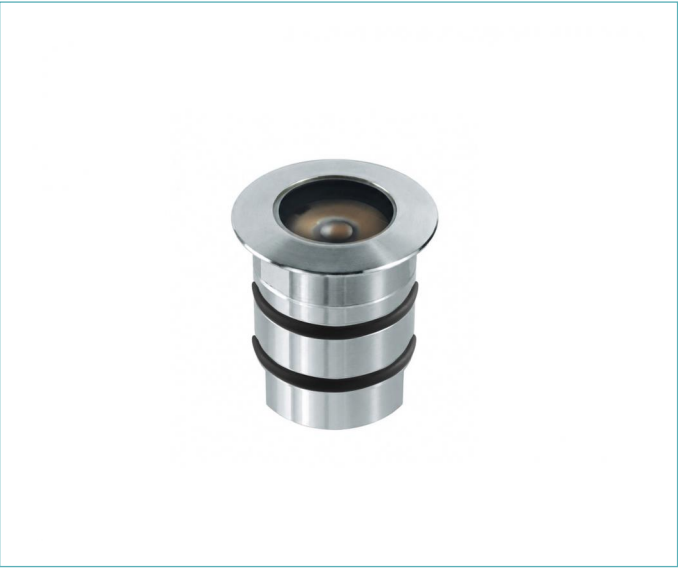


FINITION



.12

Acier inoxydable électropoli AISI316L

DESSIN TECHNIQUE

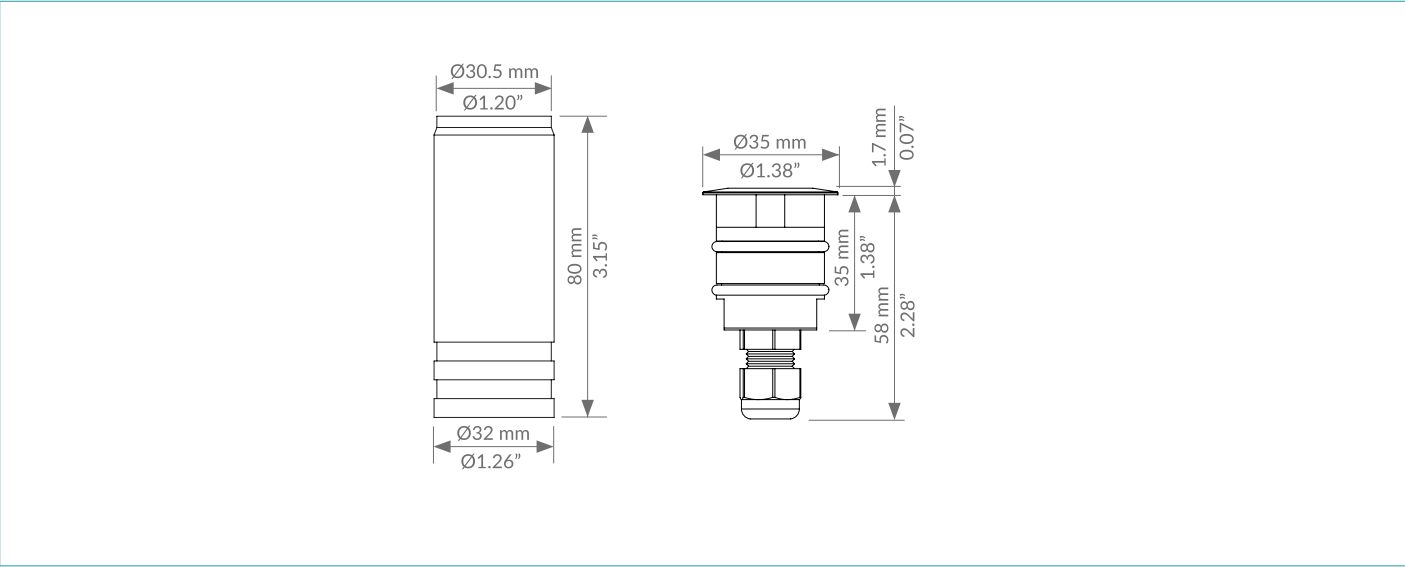

CODE C3S.RGB.O.12.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C3S = CALIBER 35 SUB	RGB = RGB	O = Opale	12 = Acier inoxydable électropoli AISI316L	02 = 1,3W

CALIBER 35 SUB

CODE C3S.RGB.O.12.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Optique	Opale
Température de couleur	RGB
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier inox AISI316L
Verre	Vetro opale 4mm
Finition	Acier inoxydable électropoli AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 12Vdc
Câble d'alimentation	500cm NTQ0N 4x0,5mm ²
Puissance absorbée	1,3W
Variation	Dimmable


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

CALIBER 35 SUB

CODE C3S.RGB.O.12.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.

HB.018

CALIBER 35 SUB

CODE C3S.RGB.O.12.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.011	90÷305V / 47/63 Hz	30	5 A	12Vdc	60	IP67	
PSU.CV.013	90÷305V / 47/63 Hz	12	2,1 A	12Vdc	25	IP67	

Système de control RGB

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.016_DALI (DT6) RGBW	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	
CGE.019_DMX RGBW	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	