



CALIBER 80 HV

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

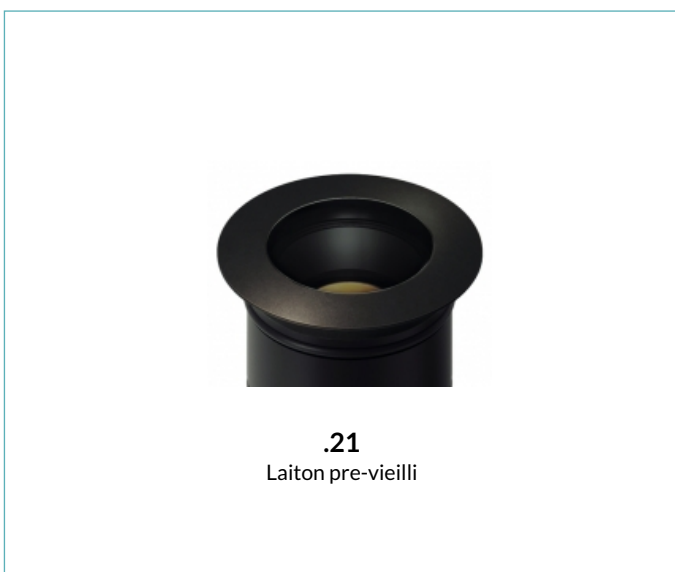
C8H.27.M.21.06

CE **IP67** MADE IN ITALY

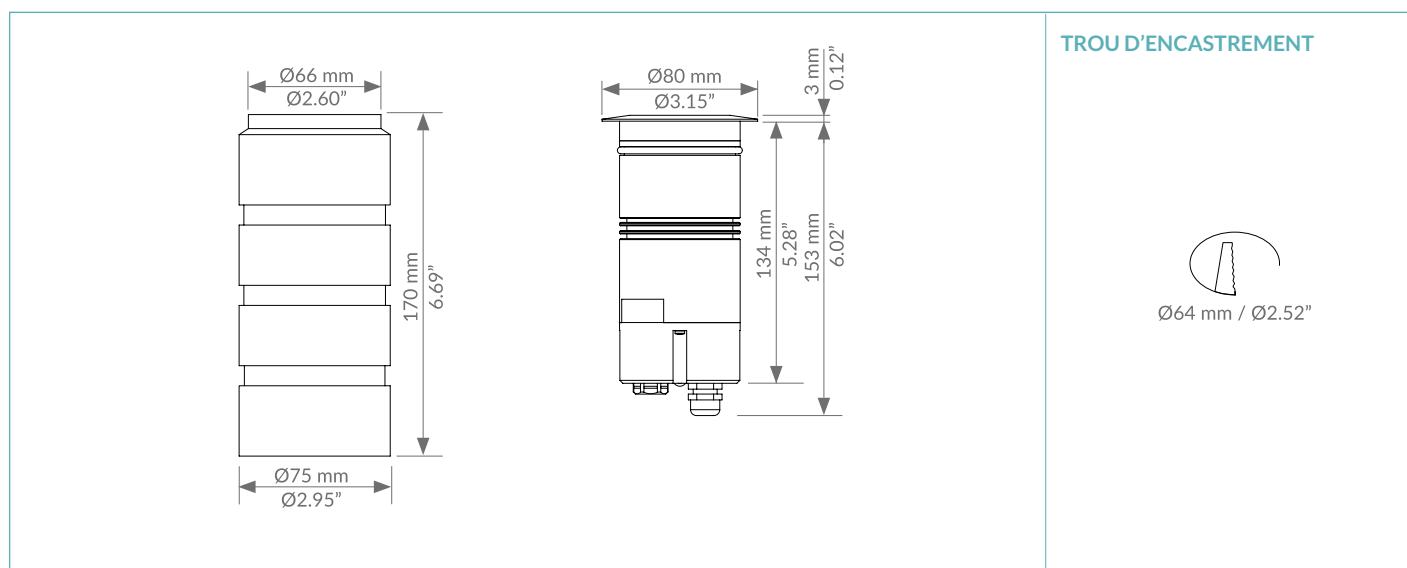
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE C8H.27.M.21.06

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C8H = CALIBER 80 HV	27 = 2700K	M = 30°	21 = Laiton pre-veilli	06 = 6W

CALIBER 80 HV

CODE C8H.27.M.21.06

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	585 lm
Flux lumineux (sortant)	340 lm
Optique	30°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	640


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	100÷240Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	55cm NC31N 3x1mm ²
Puissance absorbée	6W
Variation	On/Off

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/)		Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80		1.055/98
2.00/6.56	1,11/3.64		263/24
3.00/9.84	1,66/5.45		117/11
4.00/13.12	2,22/7.28		65/6
5.00/16.40	2,77/9.09		42/4


CALIBER 80 HV

CODE C8H.27.M.21.06


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004


Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073


Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.
ACC.088Cable NC1N 3x1mm²Art. Nr.
CV00094
CV00095Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'