



CALIBER 80 HV

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

C8H.27.S.10.06

CE










IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

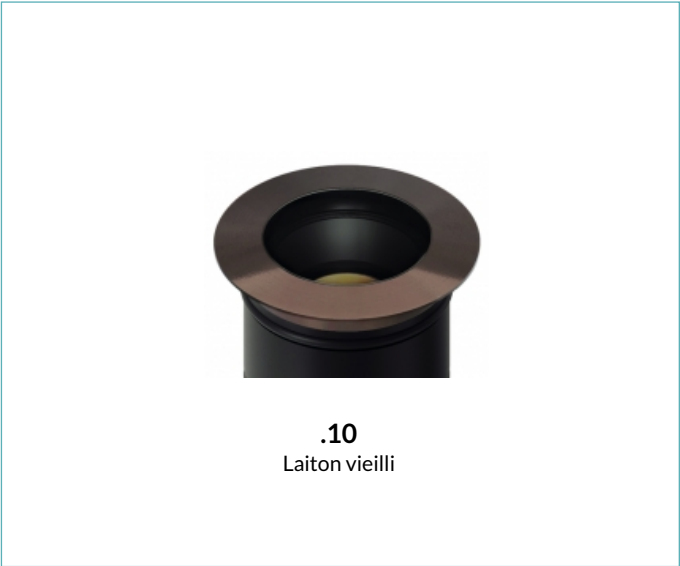

DESSIN TECHNIQUE

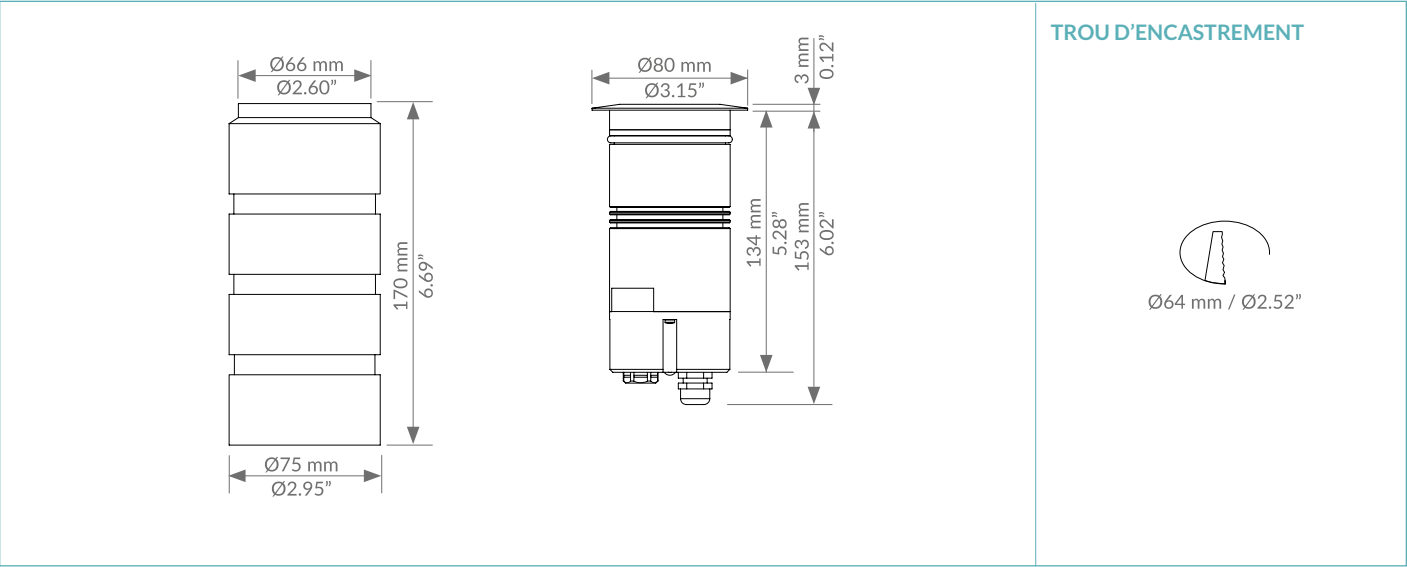

CODE C8H.27.S.10.06

| Produit             | Couleur LED | Optique    | Finition            | Puissance |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| C8H = CALIBER 80 HV | 27 = 2700K  | S = Satiné | 10 = Laiton vieilli | 06 = 6W   |

## CALIBER 80 HV

CODE C8H.27.S.10.06

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 585 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 101 lm                        |
| Optique                      | Satiné                        |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026 |
| Verre                | Verre satiné 8mm       |
| Finition             | Laiton vieilli         |
| Installation         | Boîtier d'encastrement |
| Indice de résistance | IK08                   |
| Poids                | 640                    |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Alimentation         | 100÷240Vac - 50/60Hz          |
| Câble d'alimentation | 55cm NC31N 3x1mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 6W                            |
| Variation            | On/Off                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP67          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | Oui           |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/)    |                                                                                     | Lux/fc max |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,98/3.22  |  | 129/12     |
| 2.00/6.56  | 1,95/6.40  |                                                                                     | 32/3       |
| 3.00/9.84  | 2,93/9.61  |                                                                                     | 14/1       |
| 4.00/13.12 | 3,90/12.80 |                                                                                     | 8/1        |
| 5.00/16.40 | 4,88/16.01 |                                                                                     | 5/0        |

## CALIBER 80 HV

CODE C8H.27.S.10.06

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.  
HB.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073

Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.  
ACC.088Cable NC1N 3x1mm<sup>2</sup>Art. Nr.  
CV00094  
CV00095Longueur  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'