



CALIBER 80 HV

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

C8H.30.M.03.06

CE









IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

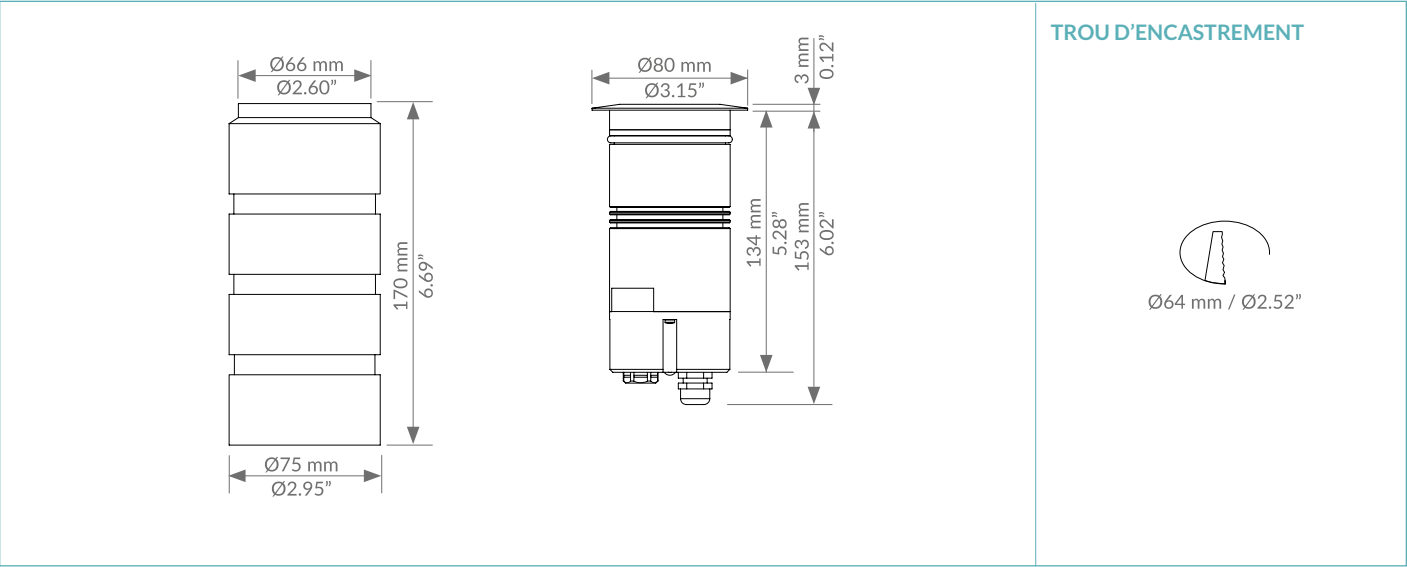

CODE C8H.30.M.03.06

| Produit             | Couleur LED | Optique | Finition                 | Puissance |
|---------------------|-------------|---------|--------------------------|-----------|
| C8H = CALIBER 80 HV | 30 = 3000K  | M = 30° | 03 = Acier inox AISI316L | 06 = 6W   |

## CALIBER 80 HV

CODE C8H.30.M.03.06

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 630 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 366 lm                        |
| Optique                      | 30°                           |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 8mm |
| Finition             | Acier inox AISI316L          |
| Installation         | Boîtier d'encastrement       |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 640                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Alimentation         | 100÷240Vac - 50/60Hz          |
| Câble d'alimentation | 55cm NC31N 3x1mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 6W                            |
| Variation            | On/Off                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP67          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | Oui           |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/)   |                                                                                     | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 1.149/107  |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 287/27     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 127/12     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 71/7       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 45/4       |

## CALIBER 80 HV

CODE C8H.30.M.03.06


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.  
HB.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073

Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.  
ACC.088Cable NC1N 3x1mm<sup>2</sup>Art. Nr.  
CV00094  
CV00095Longueur  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'