

CALIBER 80 HV

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C8H.40.E.03.06



IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

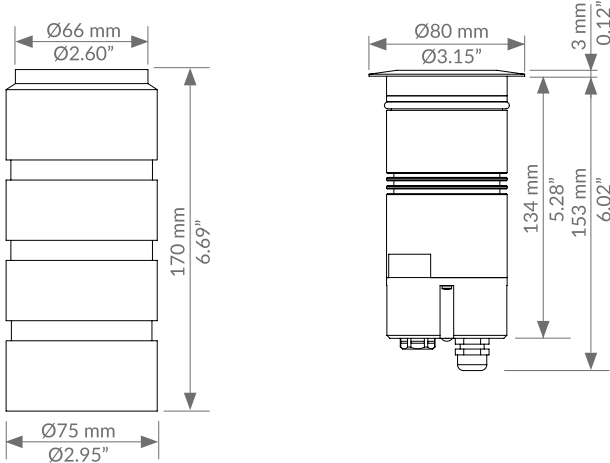

Front view dimensions: Ø66 mm / Ø2.60", 170 mm / 6.69", Ø75 mm / Ø2.95"

Side view dimensions: Ø80 mm / Ø3.15", 3 mm / 0.12", 134 mm / 5.28", 153 mm / 6.02"

TROU D'ENCASTREMENT



Ø64 mm / Ø2.52"

CODE C8H.40.E.03.06

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C8H = CALIBER 80 HV	40 = 4000K	E = 10°x45°	03 = Acier inox AISI316L	06 = 6W

CALIBER 80 HV

CODE C8H.40.E.03.06

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	675 lm
Flux lumineux (sortant)	369 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Acier inox AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	640

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	100÷240Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	55cm NC31N 3x1mm ²
Puissance absorbée	6W
Variation	On/Off

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/")	Ø (m'/") A	Ø (m'/") B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21	1,15/3.77	869/81
2.00/6.56	0,74/2.43	2,31/7.58	217/20
3.00/9.84	1,11/3.64	3,46/11.35	96/9
4.00/13.12	1,48/4.86	4,62/15.16	54/5
5.00/16.40	1,85/6.07	5,77/18.93	34/3



CALIBER 80 HV

CODE C8H.40.E.03.06

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086

Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088Cable NC1N 3x1mm²Art. Nr.
CV00094
CV00095Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'