



# CALIBER 80 HV

SOL ENCASTRE

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

## CODE


**C8H.40.E.21.06**

CE **IP67** MADE IN ITALY


## PRODUIT



## FINITION

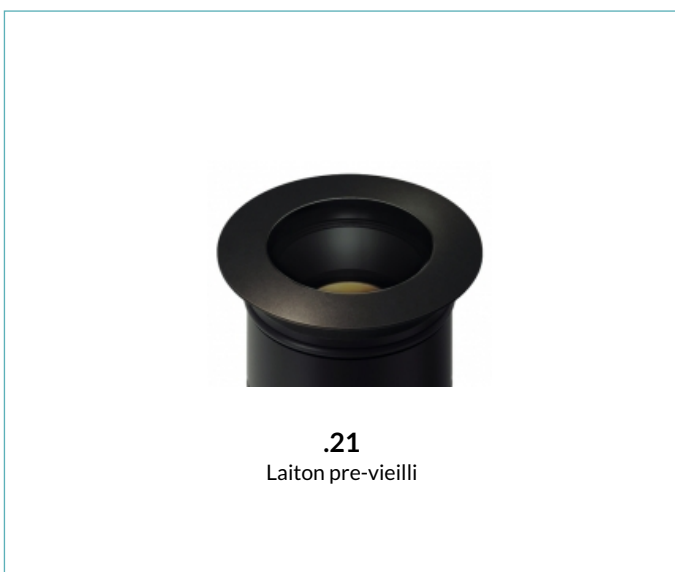

## DESSIN TECHNIQUE

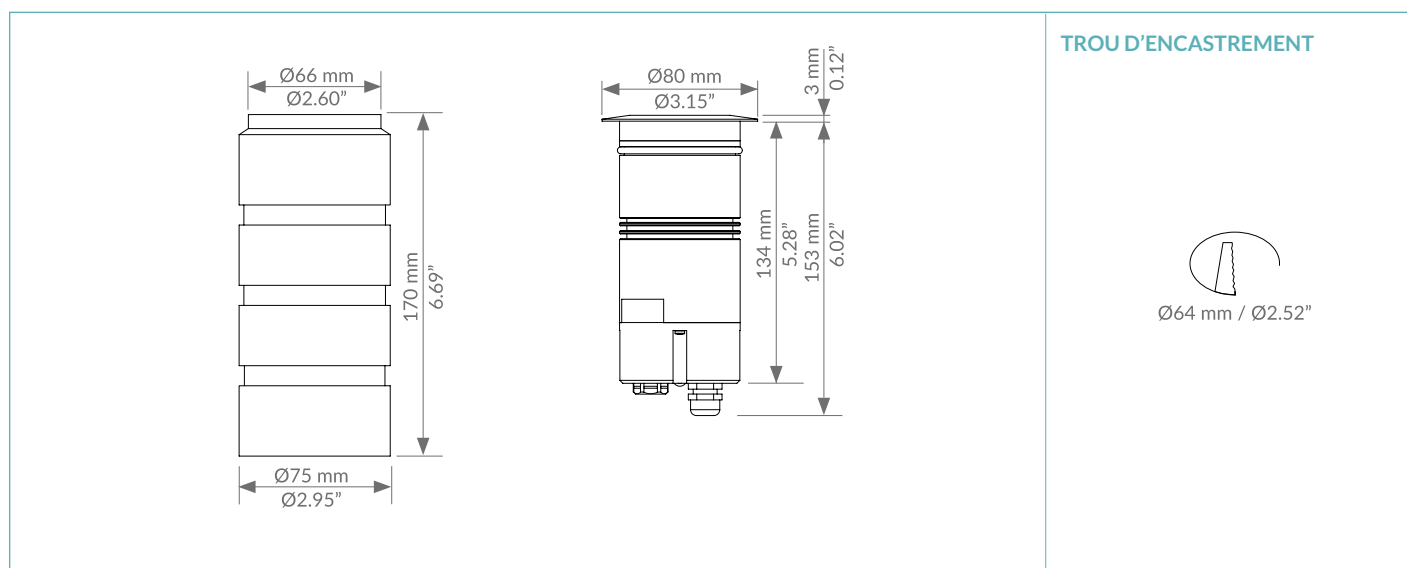

## CODE C8H.40.E.21.06

| Produit                    | Couleur LED       | Optique            | Finition                       | Puissance      |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>C8H = CALIBER 80 HV</b> | <b>40 = 4000K</b> | <b>E = 10°x45°</b> | <b>21 = Laiton pre-vieilli</b> | <b>06 = 6W</b> |

## CALIBER 80 HV

CODE C8H.40.E.21.06

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 675 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 369 lm                        |
| Optique                      | 10°x45°                       |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 8mm |
| Finition             | Laiton pre-vieilli           |
| Installation         | Boîtier d'encastrement       |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 640                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Alimentation         | 100÷240Vac - 50/60Hz          |
| Câble d'alimentation | 55cm NC31N 3x1mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 6W                            |
| Variation            | On/Off                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP67          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | Oui           |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/) A | Ø (m'/) B  | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 | 1,15/3.77  | 869/81     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 | 2,31/7.58  | 217/20     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 | 3,46/11.35 | 96/9       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 | 4,62/15.16 | 54/5       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 | 5,77/18.93 | 34/3       |



## CALIBER 80 HV

CODE C8H.40.E.21.06

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.  
HB.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073Visière anti-éblouissement pour  
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086

Visière anti-éblouissement  
ferméArt. Nr.  
ACC.088Cable NC1N 3x1mm<sup>2</sup>Art. Nr.  
CV00094  
CV00095Longueur  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'