

CALIBER 80 Q

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

C8Q.DW.M.03.CC



IP68

MADE IN ITALY

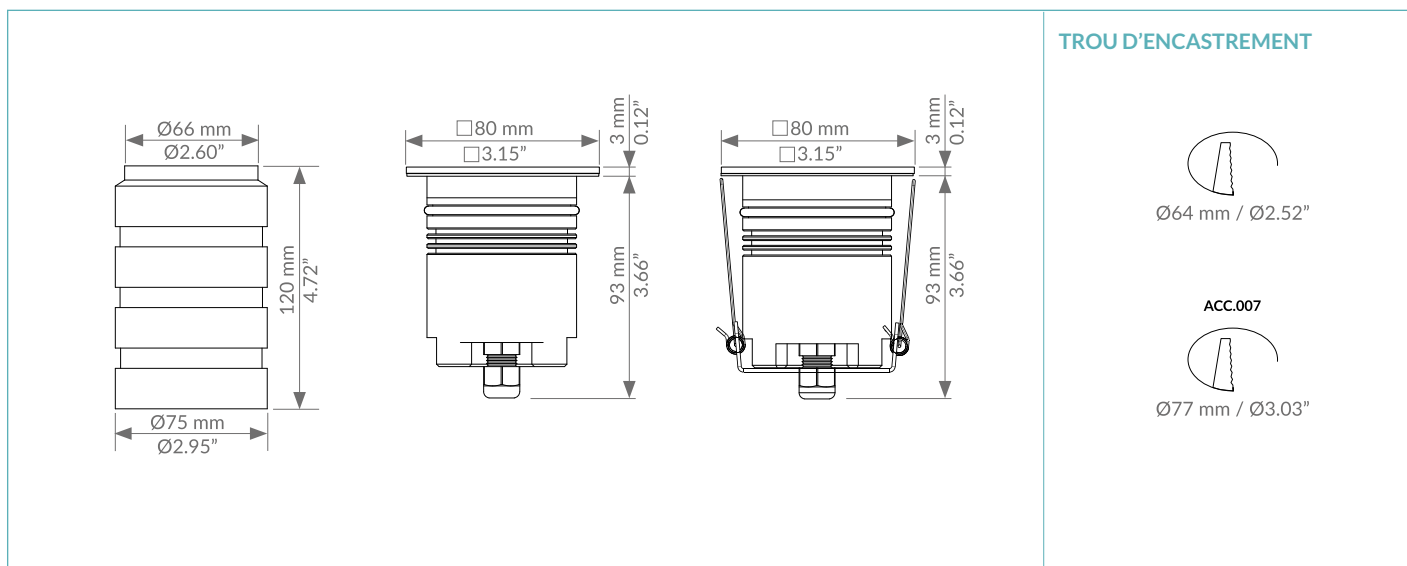
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE C8Q.DW.M.03.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C8Q = CALIBER 80 Q	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	M = 20°	03 = Acier inox AISI316L	CC = 12W

CALIBER 80 Q

CODE C8Q.DW.M.03.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	20°
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Acier inox AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	640

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

CALIBER 80 Q

CODE C8Q.DW.M.03.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)





Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.003

Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.014Boîtier d'encastrement pour
maçonnerieArt. Nr.
ACC.114

Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.007Ecrain en nid d'abeille Dim to
WarmArt. Nr.
ACC.177Cable NS20N 2x0,5mm²Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

CALIBER 80 Q

CODE C8Q.DW.M.03.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE