



CALIBER 80 Q

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

C8Q.FC.M.03.CC



IP68

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

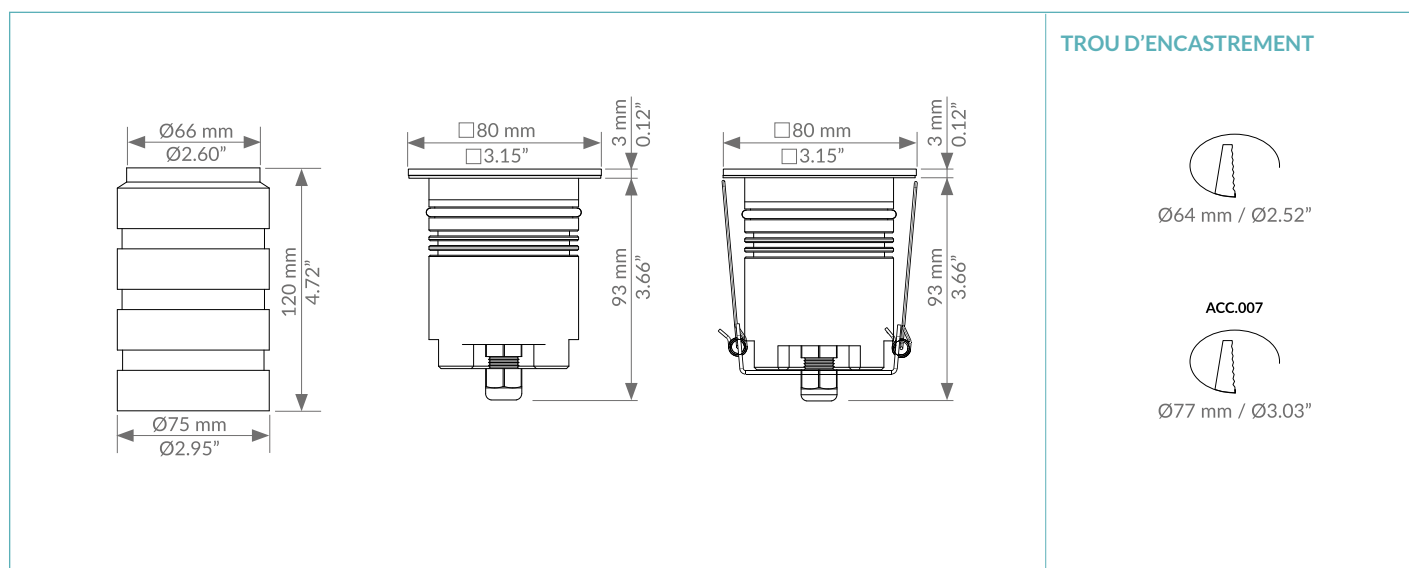

CODE C8Q.FC.M.03.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C8Q = CALIBER 80 Q	FC = RGBW	M = 30°	03 = Acier inox AISI316L	CC = 9W

CALIBER 80 Q

CODE C8Q.FC.M.03.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	(Rouge) 101 lm, (Vert) 218 lm, (Bleu) 40 lm, (Blanc) 207 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 72 lm, (Vert) 156 lm, (Bleu) 28 lm, (Blanc) 149 lm
Optique	30°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Acier inox AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	640

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 4x700mA
Câble d'alimentation	100cm FSC 8x0,22mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



CALIBER 80 Q

CODE C8Q.FC.M.03.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.003

Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.014Boîtier d'encastrement pour
maçonnerieArt. Nr.
ACC.114

Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.007

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004

CALIBER 80 Q

CODE C8Q.FC.M.03.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	