



CALIBER 80 SUB

IMMERGEABLES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C8S.FC.M.12.CC

CE IP68 MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.12
Acier inoxydable électropoli AISI316L

DESSIN TECHNIQUE

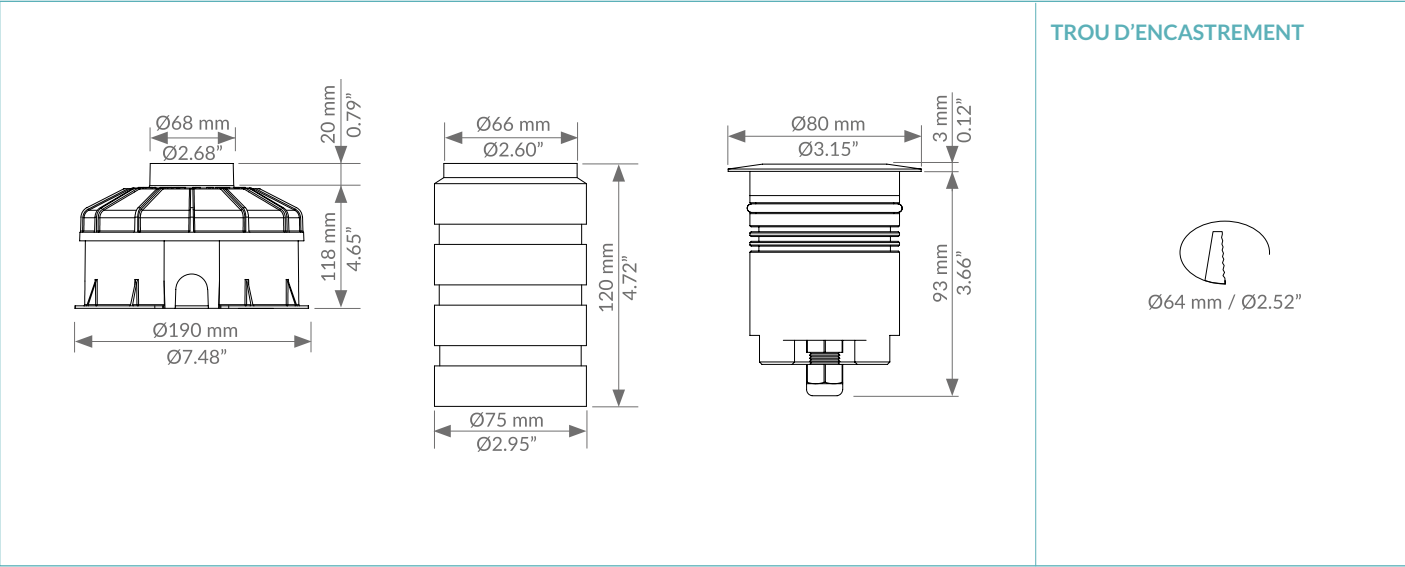

CODE C8S.FC.M.12.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C8S = CALIBER 80 SUB	FC = RGBW	M = 30°	12 = Acier inoxydable électropoli AISI316L	CC = 9W

CALIBER 80 SUB

CODE C8S.FC.M.12.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	(Rouge) 101 lm, (Vert) 218 lm, (Bleu) 40 lm, (Blanc) 207 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 72 lm, (Vert) 156 lm, (Bleu) 28 lm, (Blanc) 149 lm
Optique	30°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier inox AISI316L
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Acier inoxydable électropoli AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	1100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 4x700mA
Câble d'alimentation	500cm FSC 8x0,22mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



CALIBER 80 SUB

CODE C8S.FC.M.12.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

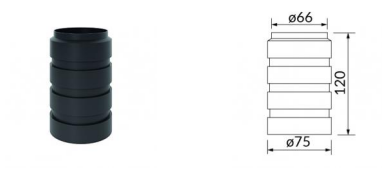

Boîtier d'encastrement Art. Nr. HB.003



Boîtier d'encastrement IP Art. Nr. HB.014



Visière anti-éblouissement RGBW Art. Nr. ACC.009

CALIBER 80 SUB

CODE C8S.FC.M.12.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	