



# CALIBER WALL

MUR ENCASTRE

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

## CODE

CAW.30.N.10.02

CE UL LISTED III F IP68 MADE IN ITALY

## PRODUIT




## FINITION



.10  
Laiton vieilli

## DESSIN TECHNIQUE

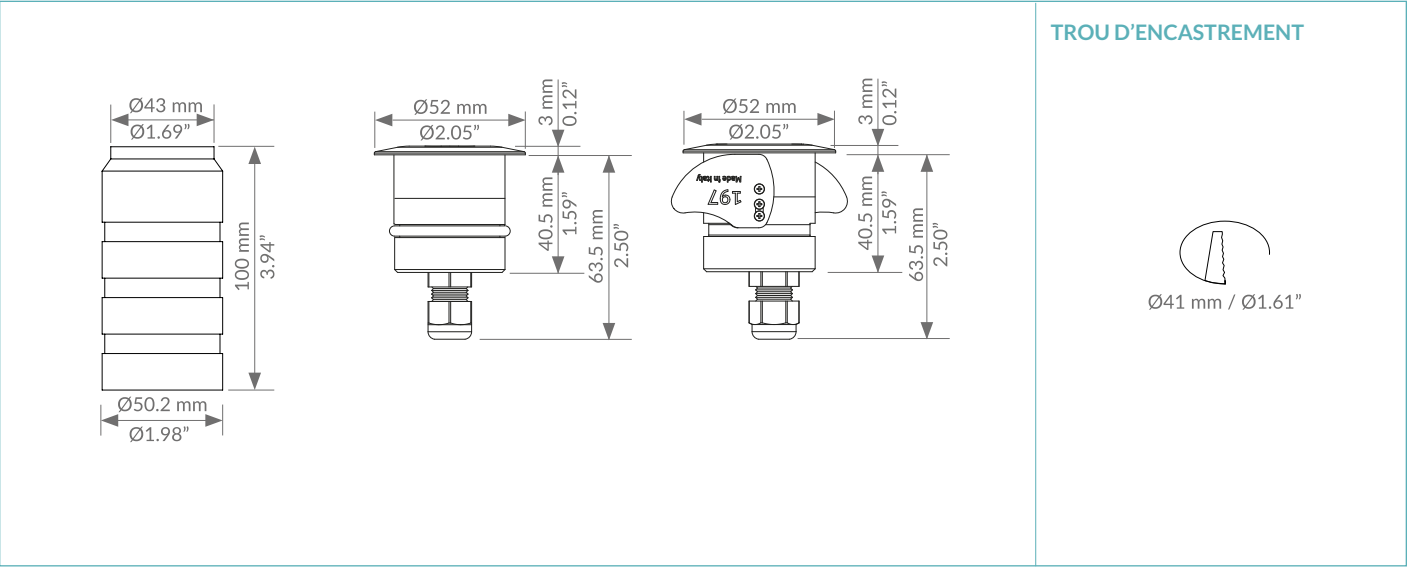

## CODE CAW.30.N.10.02

| Produit            | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|--------------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| CAW = CALIBER WALL | 30 = 3000K  | N = 10° | 10 = Laiton vieilli | 02 = 2W   |

## CALIBER WALL

CODE CAW.30.N.10.02

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 142 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 74 lm                         |
| Optique                      | 10°                           |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                      |
| Verre                | Verre trempé extra clair 4mm (0,16")        |
| Finition             | Laiton vieilli                              |
| Installation         | Boîtier d'encastrement ou clips de fixation |
| Indice de résistance | IK08                                        |
| Poids                | 208                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc                                                |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> / 13,78" SVO 1931 2x18AWG (version UL) |
| Puissance absorbée   | 2W                                                                     |
| Variation            | Dimmable                                                               |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F      |
| Indice de protection          | IP68 (pas en immersion permanente) |
| Classe d'isolation            | Classe III                         |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                            |
| Piétinable                    | Oui                                |

## CALIBER WALL

CODE CAW.30.N.10.02

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.  
HB.002

Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.  
HB.013


Ressorts de fixation

Art. Nr.  
ACC.050


Micro-dérivateur 3 voies  
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5  
mm<sup>2</sup> (23-16AWG) Ø câble  
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.  
ACC.101

Micro-connecteur 10A 2 pôles  
0,25-1,5 mm<sup>2</sup> (23-16AWG) Ø  
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -  
IP68

Art. Nr.  
ACC.127

Connecteur mâle pré-monté sur  
le produit - IP68

Art. Nr.  
ACC.225Cable NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup>


Art. Nr.  
CV00037  
CV00040  
CV00041  
CV00042  
CV00043

Longueur  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'  
15m / 49.21'  
20m / 65.62'  
25m / 82.02'

CALIBER WALL

CODE CAW.30.N.10.02

ACCESSOIRES



SVO 2xAWG20 (version UL)

| Art. Nr.   | Longueur    |
|------------|-------------|
| CV00037.US | 5 / 16.40'  |
| CV00040.US | 10 / 32.81' |
| CV00041.US | 15 / 49.21' |
| CV00042.US | 20 / 65.62' |
| CV00043.US | 25 / 82.02' |

## CALIBER WALL

CODE CAW.30.N.10.02

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |