

CALIBER 25 XS

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

CXS.30.W.05.CC

CE







IP68

MADE IN ITALY

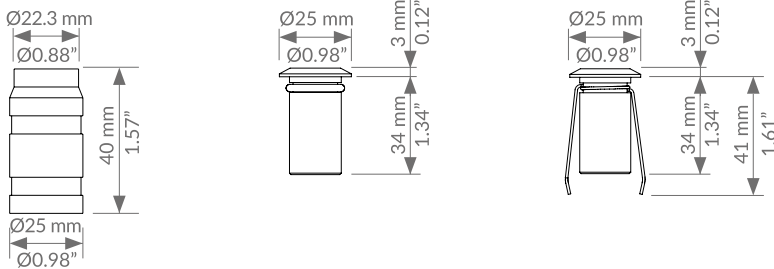
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



Technical drawing showing three views of the light fixture with dimensions in mm and inches:

- Front view: Total height 40 mm (1.57"), top diameter Ø22.3 mm (Ø0.88"), base diameter Ø25 mm (Ø0.98").
- Side view: Mounting hole diameter Ø25 mm (Ø0.98"), mounting hole depth 3 mm (0.12"), base diameter Ø25 mm (Ø0.98").
- Top view: Mounting hole diameter Ø25 mm (Ø0.98"), mounting hole depth 3 mm (0.12"), base diameter Ø25 mm (Ø0.98").

TROU D'ENCASTREMENT



Ø19 mm / Ø0.75"

CODE CXS.30.W.05.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
CXS = CALIBER 25 XS	30 = 3000K	W = 40°	05 = Anodisé noir	CC = 1W

CALIBER 25 XS

CODE CXS.30.W.05.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	110 lm
Flux lumineux (sortant)	89 lm
Optique	40°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre extra clair 2mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK05
Poids	50


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350mA
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	1W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/)		Lux/fc max
1.00/3.28	0,63/2.07		187/17
2.00/6.56	1,26/4.13		46/4
3.00/9.84	1,89/6.20		20/2
4.00/13.12	2,52/8.27		11/1
5.00/16.40	3,15/10.33		7/1


CALIBER 25 XS

CODE CXS.30.W.05.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.005

Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.049Cable NS20N 2x0,5mm²Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

CALIBER 25 XS

CODE CXS.30.W.05.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.002	100÷240V / 50/60 Hz	7	350mA	36V	12	IP20	CE 
PSU.CC.003	100÷240V / 50/60 Hz	9	350mA	43V	15	IP20	CE 
PSU.CC.014	100÷240V / 50/60 Hz	5	350mA	24V	8	IP20	CE 
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	9	350mA	43V	15	IP20	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	350mA	47V	15	IP20	CE
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	13	350mA	40V	20	IP20	CE