



EYES 17 FLAT

MAIN COURANTE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

EY17F.30.A.19.CV**CE** **IP67**

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION

**.19**

Acier inoxydable polonais

DESSIN TECHNIQUE

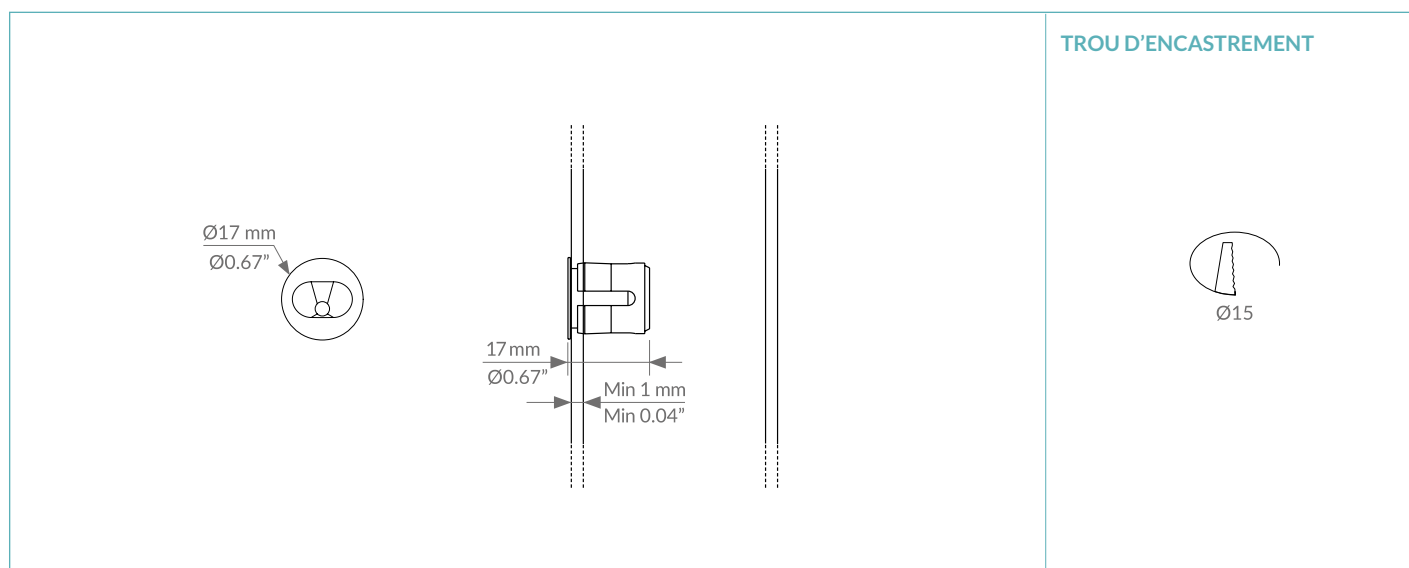

TROU D'ENCASTREMENT

CODE EY17F.30.A.19.CV

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
EY17F = EYES 17 FLAT	30 = 3000K	A = Asymétrique	19 = Acier inoxydable polonais	CV = 2W

EYES 17 FLAT

CODE EY17F.30.A.19.CV

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	179 lm
Flux lumineux (sortant)	107 lm
Optique	Asymetrique
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier INOX AISI316L
Verre	Verre trempé extra clair 0,5mm (sur demande en polycarbonate)
Finition	Acier inoxydable polonais
Installation	Ressorts de fixation
Indice de résistance	IK10 (Option polycarbonate)
Poids	13

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



EYES 17 FLAT

CODE EY17F.30.A.19.CV

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Pince d'insertion

Art. Nr.

ACC.147



Connecteur gel mini (couple)

Art. Nr.

ACC.148

EYES 17 FLAT

CODE EY17F.30.A.19.CV

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE