

FLEXLITE 10 WAVE

LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom du projet		
Référence	Quantité	

CODE

F10W.51.O.11.100.02

CE

III


F

M

IP68

MADE IN ITALY


PRODUIT

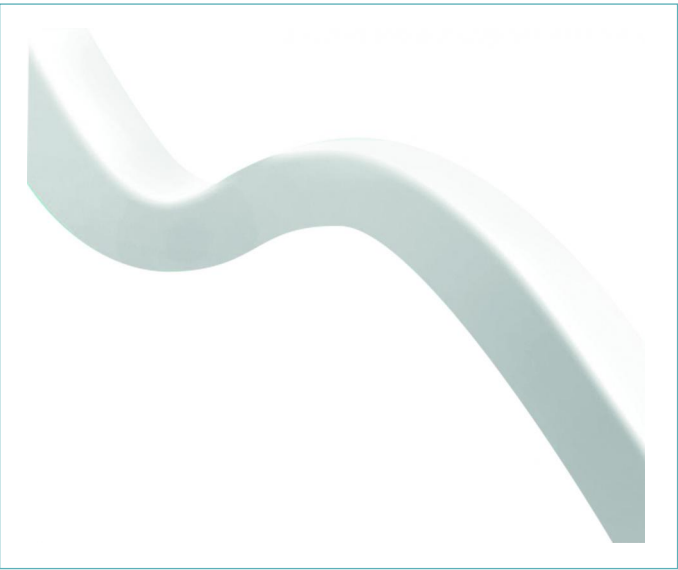

FINITION



DESSIN TECHNIQUE

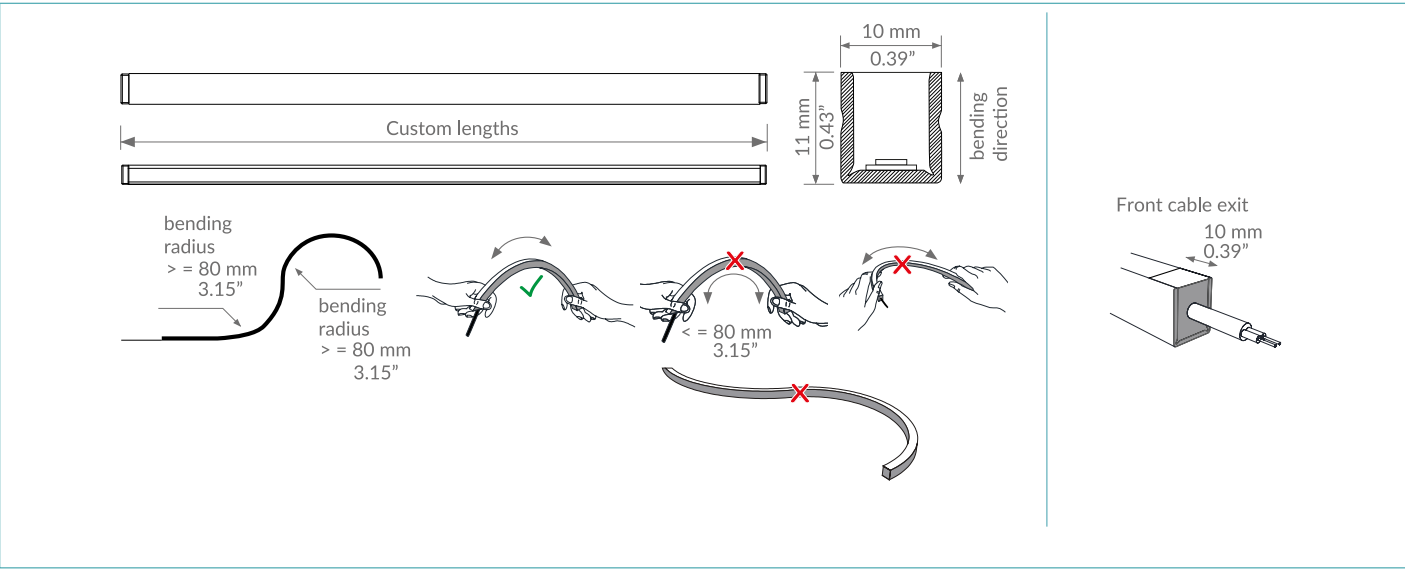

CODE F10W.51.O.11.100.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Sortie de câble d'alimentation
F10W = FLEXLITE 10 WAVE	51 = 5100K	O = Opale	11 = Blanc Opale	100 = 100cm	02 = Sortie de câble avant

FLEXLITE 10 WAVE

CODE F10W.51.O.11.100.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 85
Flux lumineux (source)	- lm
Flux lumineux (sortant)	375 lm
Optique	Opale
Température de couleur	5100K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's
Distance entre les LED	5mm
Longueur de coupe	Tous les 29,45mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	PVC, Blanc
Finition	Blanc Opale
Installation	Profil en aluminium / Clip en acier / Guide en acier souple / Guide flexible pour faux plafond en acier
Poids	340
Sortie de câble d'alimentation	Sortie de câble avant
Résine	Polyuréthane opale

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50cm Neoprene 2x0,5mm ² (ou longueur sur demande)
Puissance absorbée	11W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	2,24/7.35	66/6
2.00/6.56	4,48/14.70	16/1
3.00/9.84	6,72/22.05	7/1
4.00/13.12	8,96/29.40	4/0
5.00/16.40	11,20/36.75	2/0



FLEXLITE 10 WAVE

CODE F10W.51.O.11.100.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Profil en aluminium

Art. Nr.


ACC.051

Longueur

.100 = 100cm


.200 = 200cm

.300 = 300cm

1 kit clips de fixation en acier
(25 pcs)

Art. Nr.


CLIP.0004



Guide en acier souple - 100cm

Art. Nr.


ACC.135.100



Guide flexible pour faux plafond en acier- 100cm

Art. Nr.

ACC.136.100

Câble 100cm 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00166

FLEXLITE 10 WAVE

CODE F10W.51.O.11.100.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	5	3,75 A	24Vdc	90	IP67	 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.042_TRIAC	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.020_DMX	24Vdc	9	6,5 A	24Vdc	156	IP20	