



FELIX 40 SUB
IMMERGEABLES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

F40.22.E.03.02

CE F IP68

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.03

Acier inox AISI316L

DESSIN TECHNIQUE

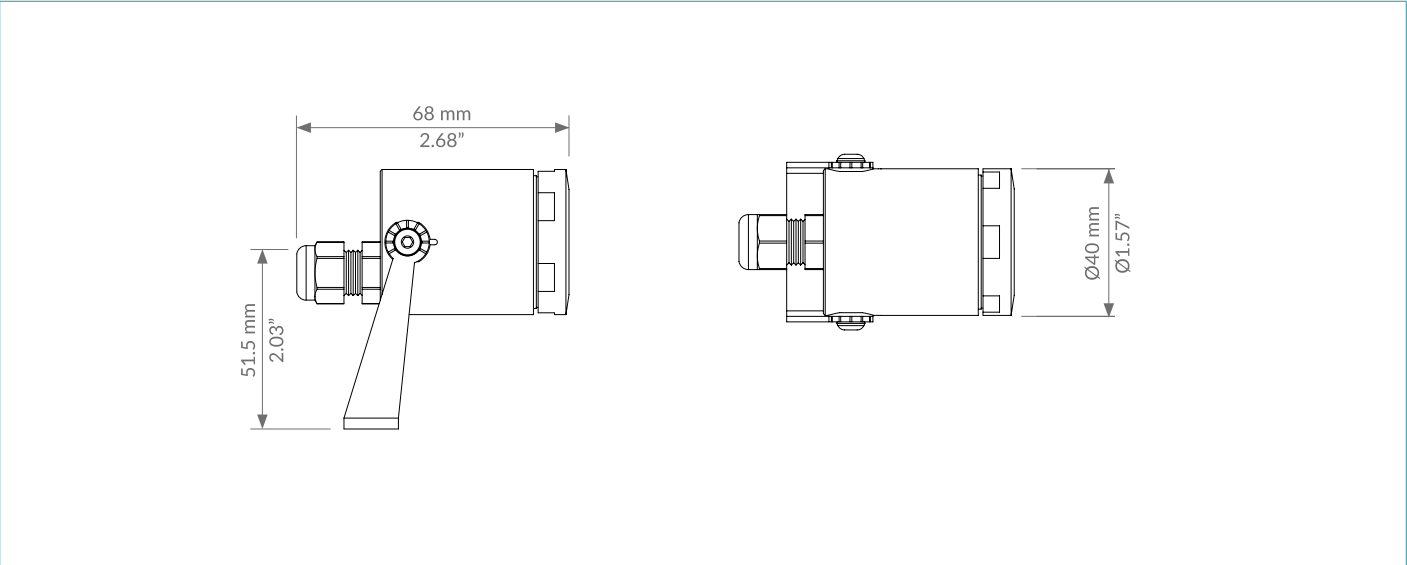

CODE F40.22.E.03.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
F40 = FELIX 40 SUB	22 = 2200K	E = 10°x40°	03 = Acier inox AISI316L	02 = 2W

FELIX 40 SUB

CODE F40.22.E.03.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	141 lm
Flux lumineux (sortant)	84 lm
Optique	10°x40°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier INOX AISI316L
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Acier inox AISI316L
Installation	En surface / Piquet
Indice de résistance	IK07
Poids	410

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/) A	Ø (m'/) B		Lux/fc max
1.00/3.28	0,16/0.52	0,73/2.40		574/53
2.00/6.56	0,31/1.02	1,46/4.79		143/13
3.00/9.84	0,47/1.54	2,18/7.15		63/6
4.00/13.12	0,63/2.07	2,91/9.55		35/3
5.00/16.40	0,79/2.59	3,64/11.94		23/2


FELIX 40 SUB

CODE F40.22.E.03.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.
ACC.084

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.008Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.

ACC.083


Visière anti-éblouissement
fermé

Art. Nr.

ACC.089




Piquet

Art. Nr.
ACC.092Finitions
.03 = Acier inox AISI316LLongueur
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cmMicro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68Art. Nr.
ACC.101Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68Art. Nr.
ACC.127

FELIX 40 SUB

CODE F40.22.E.03.02

ACCESSOIRES



Art. Nr.

Connecteur mâle pré-monté sur ACC.225
le produit - IP68



Art. Nr.

Cable NS20N 2x0,5mm²

CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur

10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

FELIX 40 SUB

CODE F40.22.E.03.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE