

FELIX 40 SUB

IMMERGEABLES

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

F40.22.X.03.02

CE







IP68

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.03

Acier inox AISI316L

DESSIN TECHNIQUE

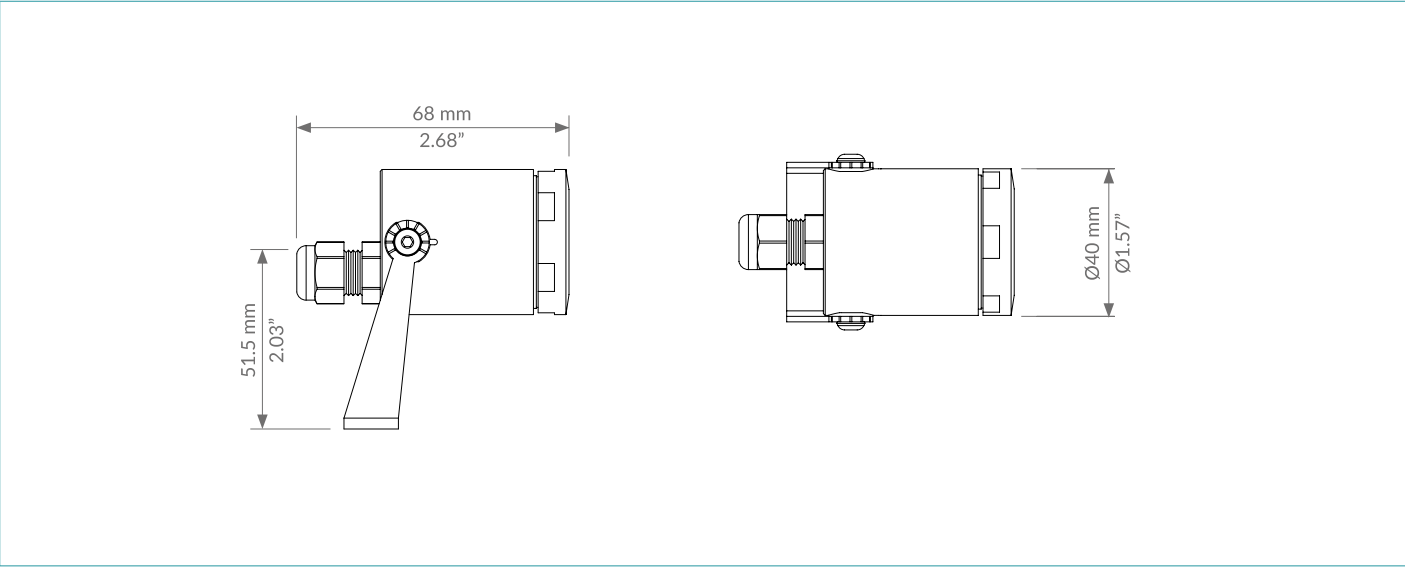

CODE F40.22.X.03.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
F40 = FELIX 40 SUB	22 = 2200K	X = 40°x10°	03 = Acier inox AISI316L	02 = 2W

FELIX 40 SUB

CODE F40.22.X.03.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	141 lm
Flux lumineux (sortant)	84 lm
Optique	40°x10°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier INOX AISI316L
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Acier inox AISI316L
Installation	En surface / Piquet
Indice de résistance	IK07
Poids	410

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/) A	Ø (m'/) B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,73/2.40	0,16/0.52	574/53
2.00/6.56	1,46/4.79	0,31/1.02	143/13
3.00/9.84	2,18/7.15	0,47/1.54	63/6
4.00/13.12	2,91/9.55	0,63/2.07	35/3
5.00/16.40	3,64/11.94	0,79/2.59	23/2



FELIX 40 SUB

CODE F40.22.X.03.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.084


Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.008

Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.


ACC.083




Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.

ACC.089




Piquet

Art. Nr.
ACC.092Finitions
.03 = Acier inox AISI316LLongueur
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cmMicro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68Art. Nr.
ACC.101Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68Art. Nr.
ACC.127

FELIX 40 SUB

CODE F40.22.X.03.02

ACCESSOIRES



Art. Nr.

Connecteur mâle pré-monté sur ACC.225
le produit - IP68



Art. Nr.

Cable NS20N 2x0,5mm²

CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur

10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

FELIX 40 SUB

CODE F40.22.X.03.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE