



# MAXIMA

PROJECTEUR INTERIEURS

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

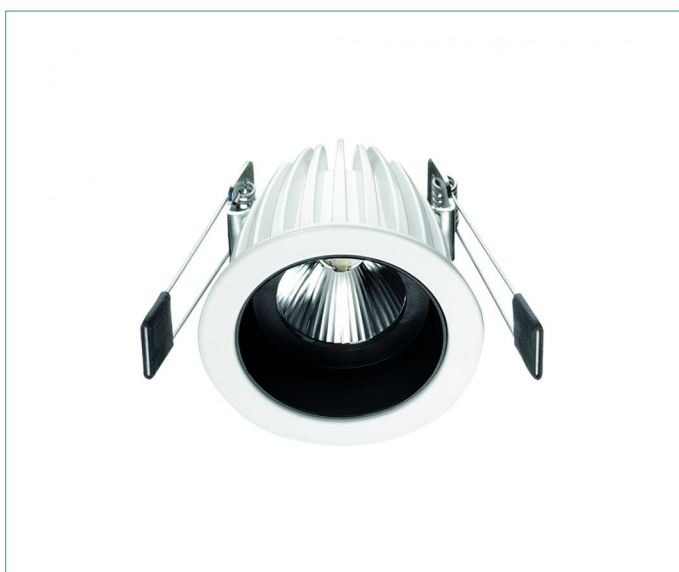
## CODE

MAX.27.M.01.CC

CE  IP20

MADE IN ITALY

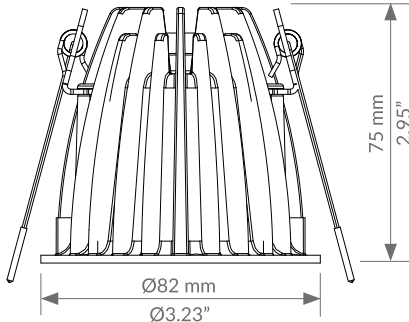
## PRODUIT



## FINITION



## DESSIN TECHNIQUE

|                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>TROU D'ENCASTREMENT</b></p>  <p>Ø74 mm / Ø2.91"</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CODE MAX.27.M.01.CC

| Produit      | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance  |
|--------------|-------------|---------|---------------------|------------|
| MAX = MAXIMA | 27 = 2700K  | M = 32° | 01 = Blanc RAL 9003 | CC = 12,9W |

## MAXIMA

CODE MAX.27.M.01.CC

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1313 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 930 lm                        |
| Optique                      | 32°                           |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Corp         | Aluminium moulé sous pression |
| Finition     | Blanc RAL 9003                |
| Installation | Ressorts de fixation          |
| Poids        | 235                           |


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Courant constante 350mA         |
| Câble d'alimentation | 35cm RL20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 12,9W                           |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP20          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                     | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,59/1.94 |  | 2.280/212  |
| 2.00/6.56  | 1,18/3.87 |                                                                                     | 570/53     |
| 3.00/9.84  | 1,78/5.84 |                                                                                     | 253/24     |
| 4.00/13.12 | 2,37/7.78 |                                                                                     | 142/13     |
| 5.00/16.40 | 2,96/9.71 |                                                                                     | 91/8       |


MAXIMA

CODE MAX.27.M.01.CC

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.  
ACC.002

## MAXIMA

CODE MAX.27.M.01.CC

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input               | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                      |
|------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.003 | 100÷264V / 50/60 Hz | 1             | 350mA | 47V   | 20   | IP20 |  |
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz  | 1             | 350mA | 43V   | 20   | IP20 |  |

## Système de control

| Code                       | Input               | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                      |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.001_1-10V/PU<br>SH  | 220÷240V / 50/60 Hz | 1             | 350mA | 47V   | 20   | IP20 |  |
| PSU.CC.022_DALI-2<br>(DT6) | 220÷240V / 50/60 Hz | 1             | 350mA | 40V   | 20   | IP20 |  |