



NANO

LINEAIRES INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité


CODE

NAN.30.O.07.100.12


IP40

MADE IN ITALY


PRODUIT

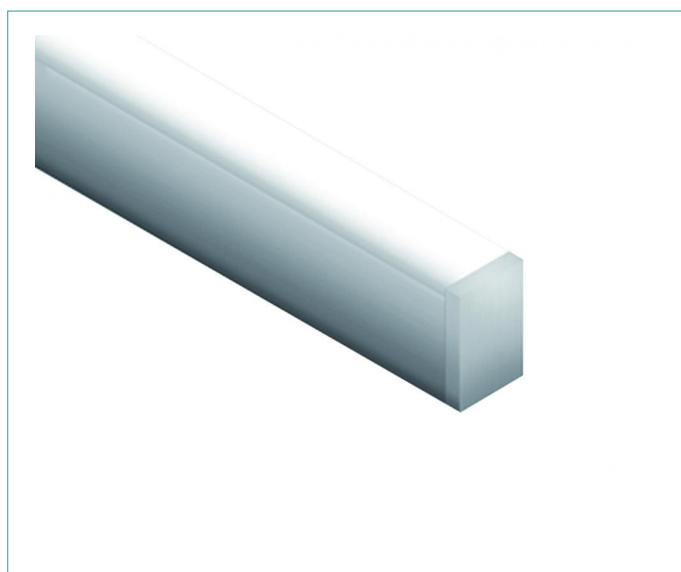

FINITION

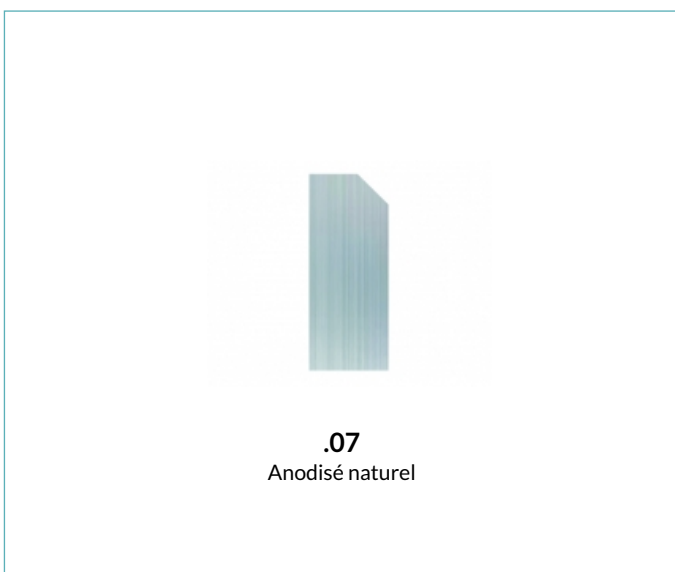

DESSIN TECHNIQUE

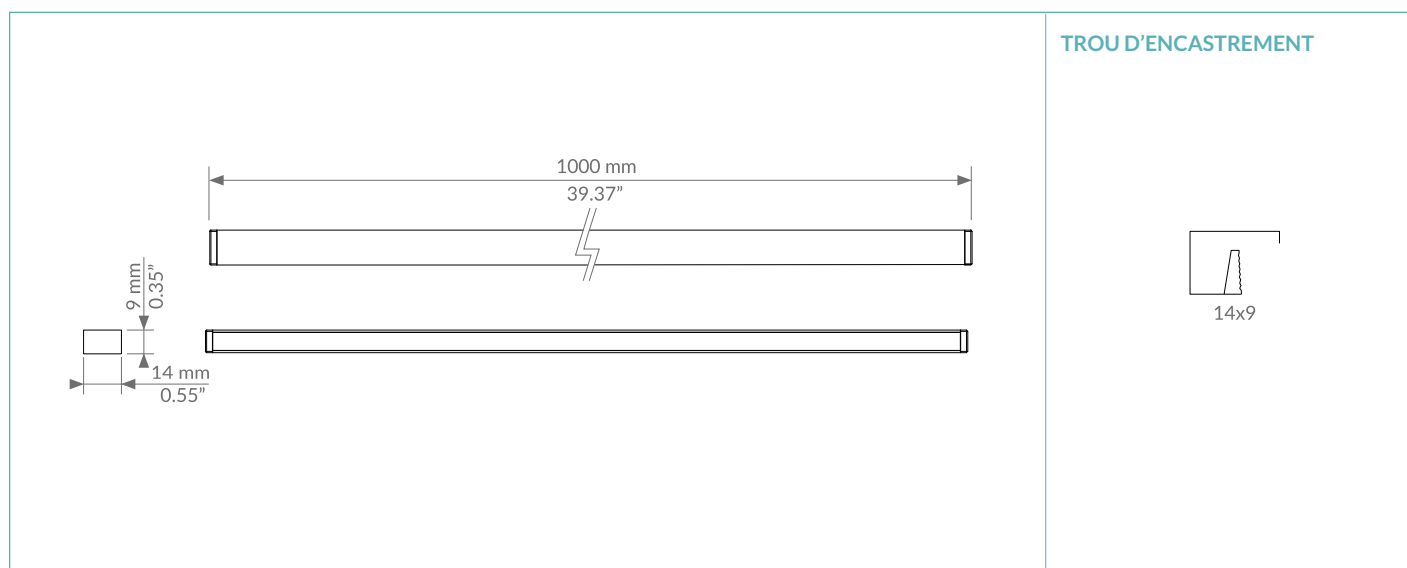

CODE NAN.30.O.07.100.12

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
NAN = NANO	30 = 3000K	O = Écran Opale	07 = Anodisé naturel	100 = 100cm	12 = 12,5W

NANO

CODE NAN.30.O.07.100.12

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	Écran Opale
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	PMMA extrudé opale
Finition	Anodisé naturel
Installation	Surface
Poids	140

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	45cm cable 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12,5W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +45°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

NANO

CODE NAN.30.O.07.100.12

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Clip de fixation

Art. Nr.
CLIP.0001

NANO

CODE NAN.30.O.07.100.12

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	7	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE