

NANO

LINEAIRES INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

NAN.40.O.07.150.19

CE


III

F

IP40

MADE IN ITALY

PRODUIT

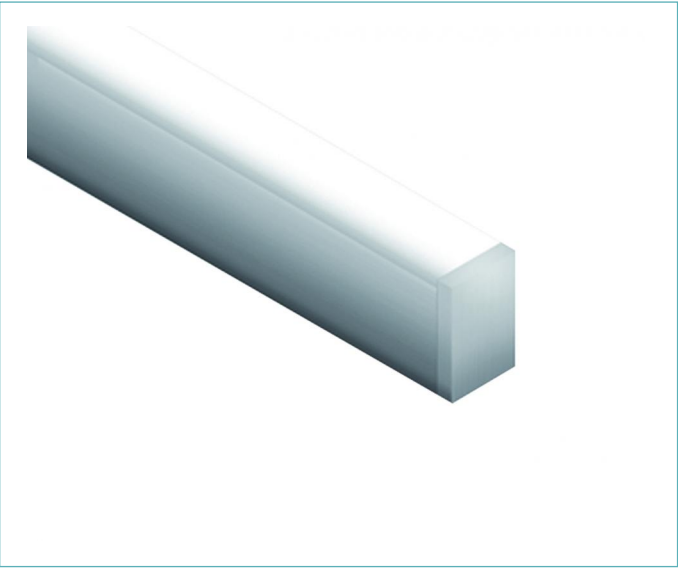

FINITION

.07
Anodisé naturel

DESSIN TECHNIQUE

1500 mm
59.06"

9 mm
0.35"

14 mm
0.55"

TROU D'ENCASTREMENT

14x9

CODE NAN.40.O.07.150.19

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
NAN = NANO	40 = 4000K	O = Écran Opale	07 = Anodisé naturel	150 = 150cm	19 = 18,75W

NANO

CODE NAN.40.O.07.150.19

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	Écran Opale
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	PMMA extrudé opale
Finition	Anodisé naturel
Installation	Surface
Poids	210

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	45cm cable 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	18,75W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +45°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

NANO

CODE NAN.40.O.07.150.19

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Clip de fixation

Art. Nr.
CLIP.0001

NANO

CODE NAN.40.O.07.150.19

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	5	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	9	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	9	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	9	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	9	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	9	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	9	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	5	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE