



OPTIMA

PROJECTEUR INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

OPT.30.W.01.CC

CE IP20

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

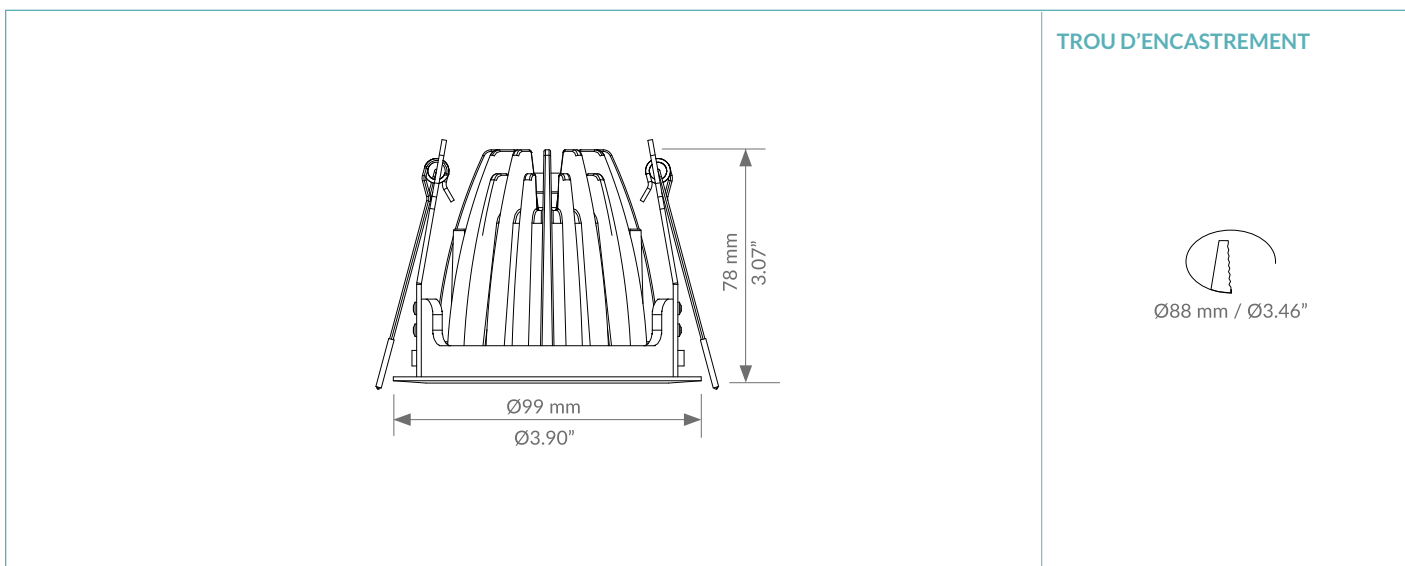

CODE OPT.30.W.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
OPT = OPTIMA	30 = 3000K	W = 40° réglable ±24°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 12,9W

OPTIMA

CODE OPT.30.W.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1372 lm
Flux lumineux (sortant)	1039 lm
Optique	40° réglable $\pm 24^\circ$
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium moulé sous pression
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Ressorts de fixation
Poids	315


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350mA
Câble d'alimentation	35cm RL20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12,9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,73/2.40		1.719/160
2.00/6.56	1,46/4.79		429/40
3.00/9.84	2,18/7.15		191/18
4.00/13.12	2,91/9.55		107/10
5.00/16.40	3,64/11.94		68/6


OPTIMA

CODE OPT.30.W.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002

OPTIMA

CODE OPT.30.W.01.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	43V	20	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	