



PILOT 120 S HV  
SUSPENSIONS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

P120SH.27.W.02.13


CE   IP20

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

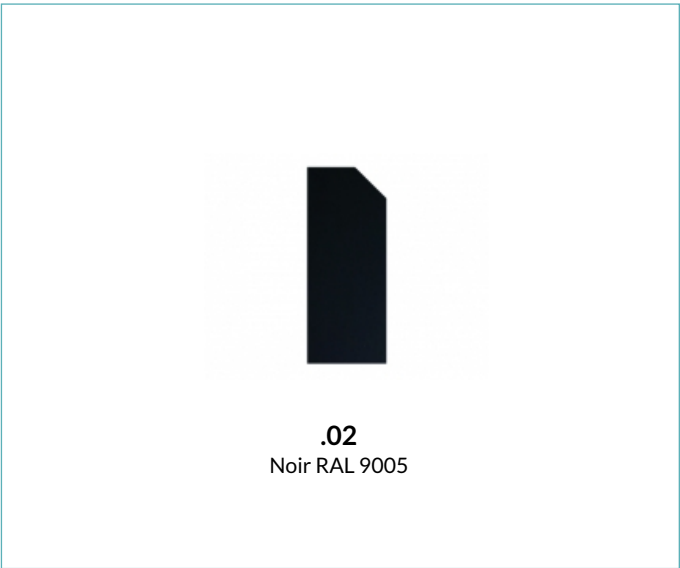

DESSIN TECHNIQUE

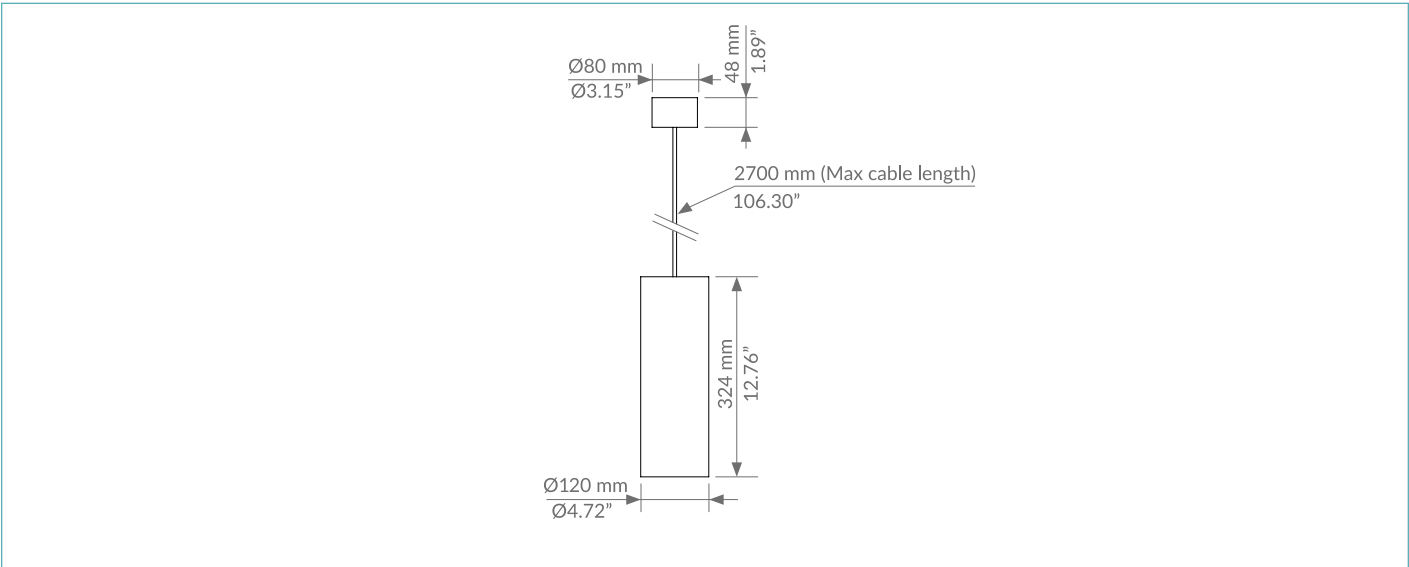

CODE P120SH.27.W.02.13

| Produit                 | Couleur LED | Optique        | Finition           | Puissance |
|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| P120SH = PILOT 120 S HV | 27 = 2700K  | W = $40^\circ$ | 02 = Noir RAL 9005 | 13 = 13W  |

## PILOT 120 S HV

CODE P120SH.27.W.02.13

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1108 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 997 lm                        |
| Optique                      | 40°                           |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                |
|--------------|----------------|
| Corp         | Aluminium 6026 |
| Finition     | Noir RAL 9005  |
| Installation | Suspension     |
| Poids        | 1830           |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                 |
| Câble d'alimentation | 270cm PVC + PVC 5x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 13W                                  |
| Variation            | Dimmable DALI (DT6)                  |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP20          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')    |                                                                                     | Lux/fc max |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,73/2.40  |  | 1.719/160  |
| 2.00/6.56  | 1,46/4.79  |                                                                                     | 429/40     |
| 3.00/9.84  | 2,18/7.15  |                                                                                     | 191/18     |
| 4.00/13.12 | 2,91/9.55  |                                                                                     | 107/10     |
| 5.00/16.40 | 3,64/11.94 |                                                                                     | 68/6       |

## PILOT 120 S HV

CODE P120SH.27.W.02.13

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.  
ACC.002