



PILOT 120 S HV

SUSPENSIONS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE


P120SH.30.M.01.13
CE   **IP20**

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

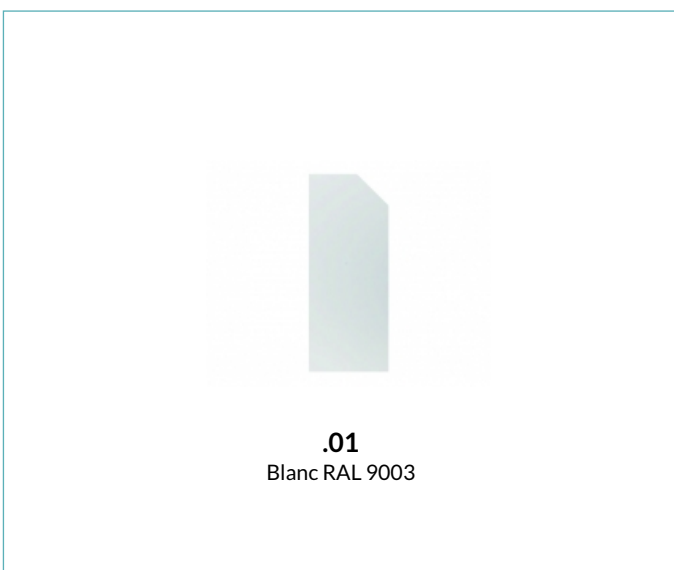

DESSIN TECHNIQUE

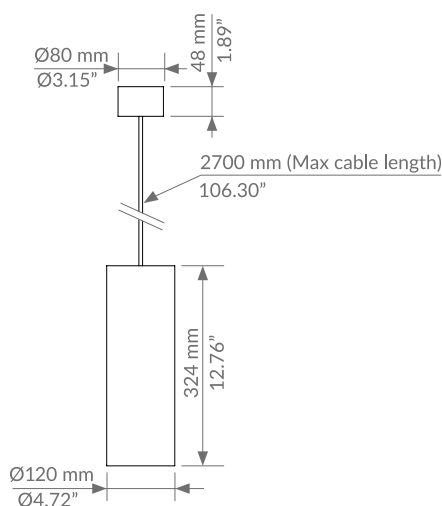

CODE P120SH.30.M.01.13

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P120SH = PILOT 120 S HV	30 = 3000K	M = 32°	01 = Blanc RAL 9003	13 = 13W

PILOT 120 S HV

CODE P120SH.30.M.01.13

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1154 lm
Flux lumineux (sortant)	1039 lm
Optique	32°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Suspension
Poids	1830

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm PVC + PVC 5x0,5mm ²
Puissance absorbée	13W
Variation	Dimmable DALI (DT6)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,50/1.64		2.471/230
2.00/6.56	1,00/3.28		617/57
3.00/9.84	1,50/4.92		274/25
4.00/13.12	2,00/6.56		154/14
5.00/16.40	2,50/8.20		98/9

PILOT 120 S HV

CODE P120SH.30.M.01.13

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002