



# PILOT 120 S HV

## SUSPENSIONS INTERIEURS

### INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

### CODE

**P120SH.40.N.16.13**


CE   **IP20**

MADE IN ITALY


### PRODUIT



### FINITION

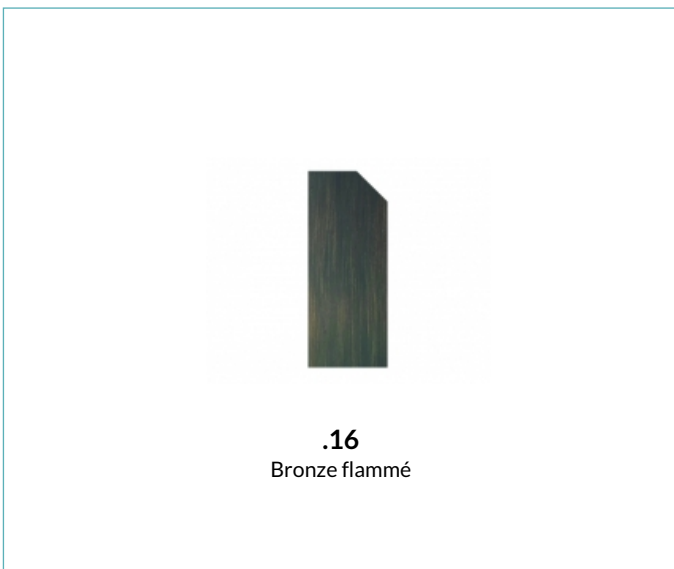

### DESSIN TECHNIQUE

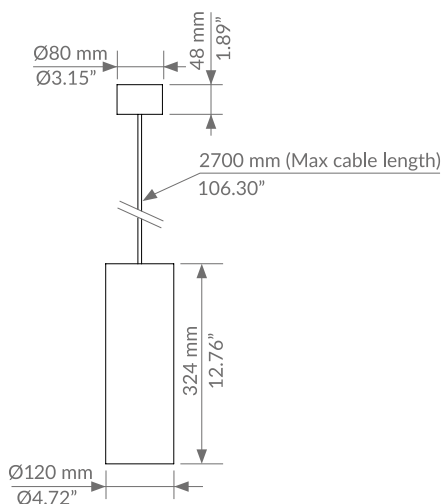

### CODE P120SH.40.N.16.13

| Produit                        | Couleur LED | Optique | Finition           | Puissance |
|--------------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------|
| <b>P120SH = PILOT 120 S HV</b> | 40 = 4000K  | N = 20° | 16 = Bronze flammé | 13 = 13W  |

## PILOT 120 S HV

CODE P120SH.40.N.16.13

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | -                             |
| Flux lumineux (sortant)      | -                             |
| Optique                      | 20°                           |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                |
|--------------|----------------|
| Corp         | Aluminium 6026 |
| Finition     | Bronze flammé  |
| Installation | Suspension     |
| Poids        | 1830           |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                 |
| Câble d'alimentation | 270cm PVC + PVC 5x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 13W                                  |
| Variation            | Dimmable DALI (DT6)                  |


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP20          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## PILOT 120 S HV

CODE P120SH.40.N.16.13

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.  
ACC.002