

PILOT 120 S HV

SUSPENSIONS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

P120SH.40.W.01.13

CE





IP20

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

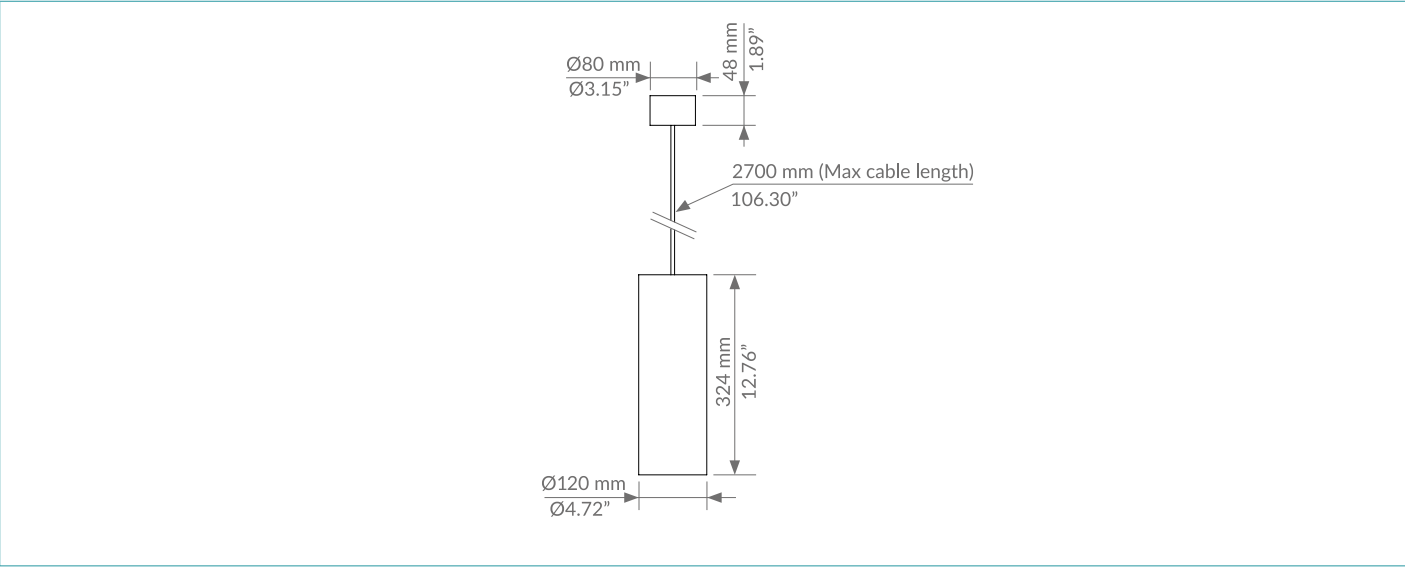

CODE P120SH.40.W.01.13

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P120SH = PILOT 120 S HV	40 = 4000K	W = 40°	01 = Blanc RAL 9003	13 = 13W

PILOT 120 S HV

CODE P120SH.40.W.01.13

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1212 lm
Flux lumineux (sortant)	1091 lm
Optique	40°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Suspension
Poids	1830

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm PVC + PVC 5x0,5mm ²
Puissance absorbée	13W
Variation	Dimmable DALI (DT6)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,73/2.40		1.719/160
2.00/6.56	1,46/4.79		429/40
3.00/9.84	2,18/7.15		191/18
4.00/13.12	2,91/9.55		107/10
5.00/16.40	3,64/11.94		68/6

PILOT 120 S HV

CODE P120SH.40.W.01.13

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002