



PILOT 29

PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité


CODE

P29.25.W.16.CC


CE    **IP40**

MADE IN ITALY


PRODUIT

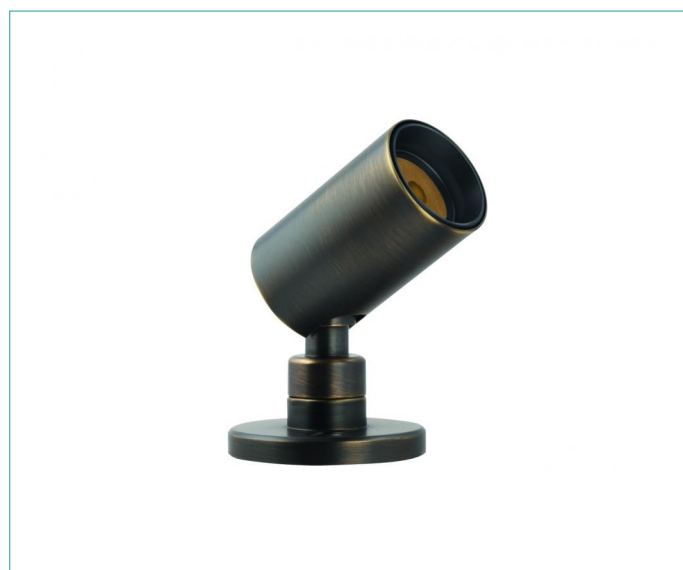

FINITION

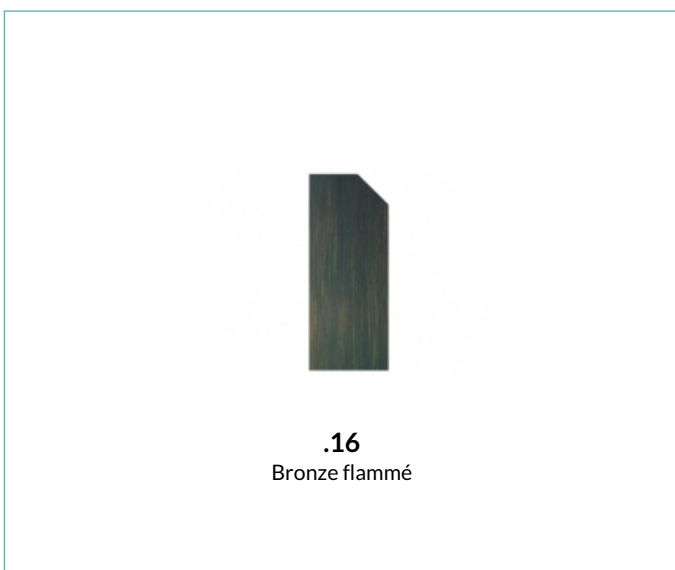

DESSIN TECHNIQUE

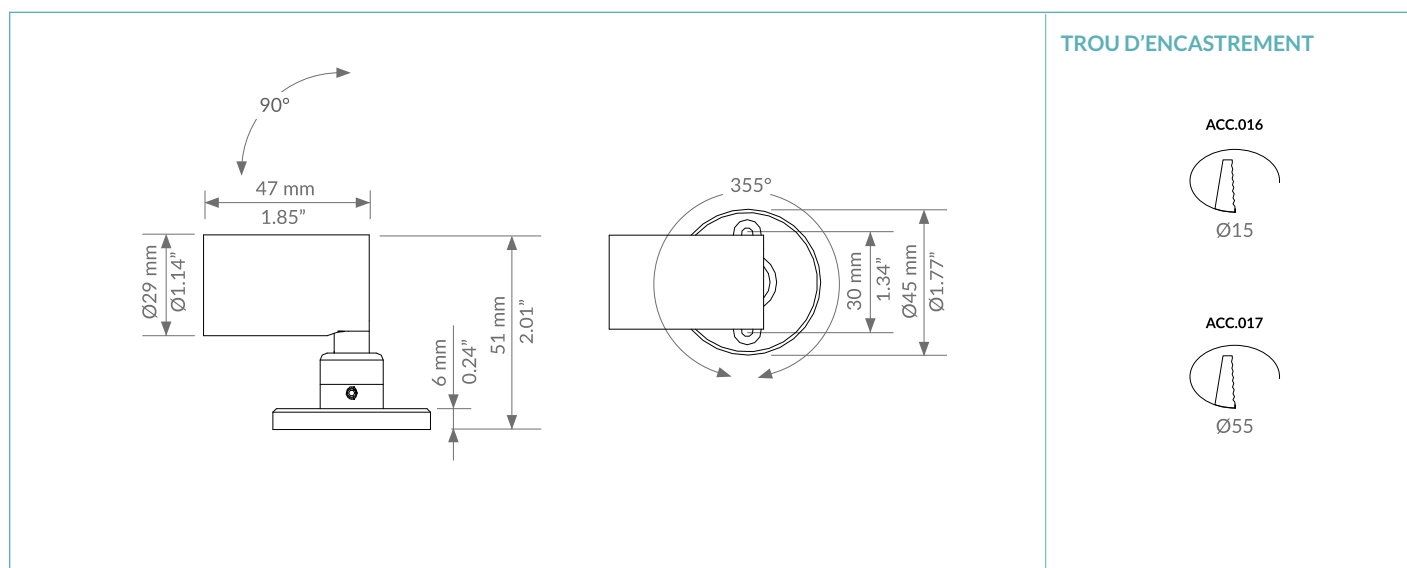

CODE P29.25.W.16.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P29 = PILOT 29	25 = 2450K	W = 43°	16 = Bronze flammé	CC = 2,3W

PILOT 29

CODE P29.25.W.16.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	208 lm
Flux lumineux (sortant)	140 lm
Optique	43°
Température de couleur	2450K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Bronze flammé
Installation	Surface
Poids	90


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 700mA
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,81/2.66		301/28
2.00/6.56	1,62/5.31		75/7
3.00/9.84	2,42/7.94		33/3
4.00/13.12	3,23/10.60		18/2
5.00/16.40	4,04/13.25		12/1


PILOT 29

CODE P29.25.W.16.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.003


Base

Art. Nr.
ACC.014
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé

Longueur
 .030 = 30cm

PILOT 29

CODE P29.25.W.16.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	