

 PILOT 29
PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

P29.27.W.01.CC

CE







IP40

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.01
Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE

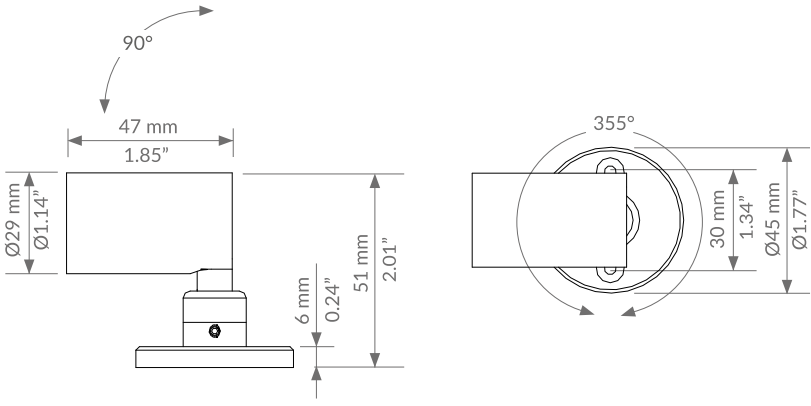

Side view dimensions: 90° tilt, 47 mm (1.85") width, 29 mm (1.14") height, 6 mm (0.24") base thickness, 51 mm (2.01") total height.

Top view dimensions: 355° beam angle, 30 mm (1.34") height, 45 mm (1.77") diameter, 6 mm (0.24") base thickness.

TROU D'ENCASTREMENT

ACC.016

Ø15

ACC.017

Ø55

CODE P29.27.W.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P29 = PILOT 29	27 = 2700K	W = 43°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 2,3W

PILOT 29

CODE P29.27.W.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	200 lm
Flux lumineux (sortant)	140 lm
Optique	43°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface
Poids	90

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 700mA
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,81/2.66		301/28
2.00/6.56	1,62/5.31		75/7
3.00/9.84	2,42/7.94		33/3
4.00/13.12	3,23/10.60		18/2
5.00/16.40	4,04/13.25		12/1


PILOT 29

CODE P29.27.W.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.003

Base

Art. Nr.
ACC.014**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé**Longueur**
.030 = 30cm

PILOT 29

CODE P29.27.W.01.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	