

 PILOT 29
PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

P29.40.M.01.CC



IP40

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.01
Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE

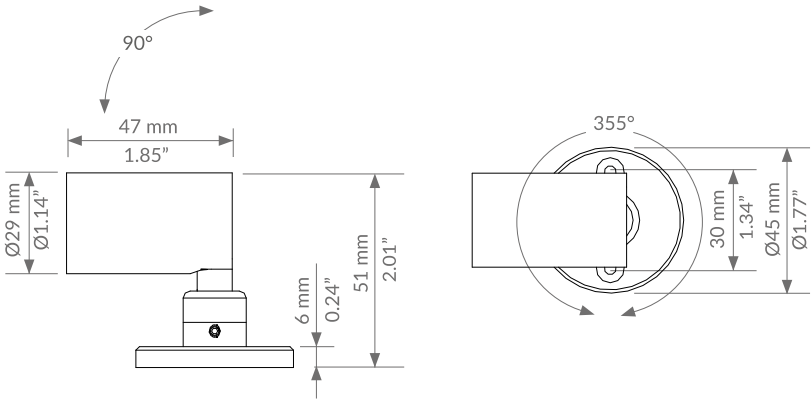

Side view dimensions: 47 mm (1.85"), 29 mm (1.14"), 51 mm (2.01"), 6 mm (0.24").
Top view dimensions: 30 mm (1.34"), 45 mm (1.77").
Angles: 90°, 355°.

TROU D'ENCASTREMENT

ACC.016

Ø15

ACC.017

Ø55

CODE P29.40.M.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P29 = PILOT 29	40 = 4000K	M = 23°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 2,3W

PILOT 29

CODE P29.40.M.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	225 lm
Flux lumineux (sortant)	157 lm
Optique	23°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface
Poids	90

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Courant constante 700mA
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,48/1.57	768/71
2.00/6.56	0,96/3.15	192/18
3.00/9.84	1,44/4.72	85/8
4.00/13.12	1,92/6.30	48/4
5.00/16.40	2,40/7.87	30/3




PILOT 29

CODE P29.40.M.01.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.003


Base

Art. Nr.
ACC.014**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé**Longueur**
.030 = 30cm

PILOT 29

CODE P29.40.M.01.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	