



PILOT 29

PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité


CODE

P29.40.M.16.CC


CE    **IP40**

MADE IN ITALY


PRODUIT

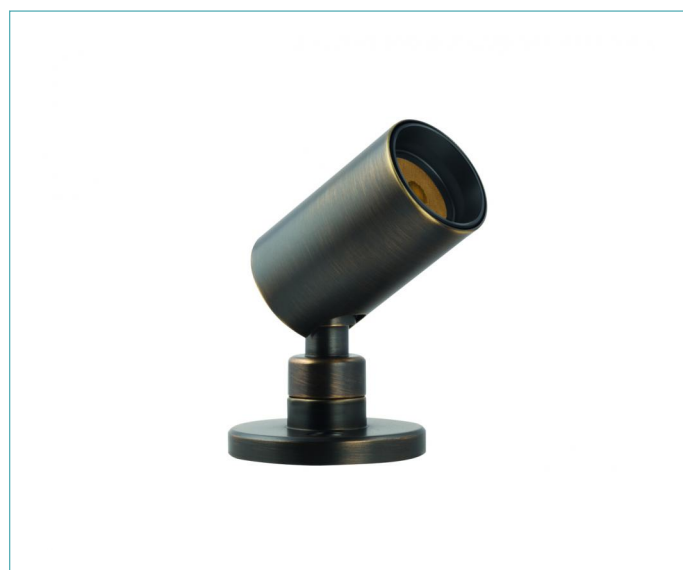

FINITION

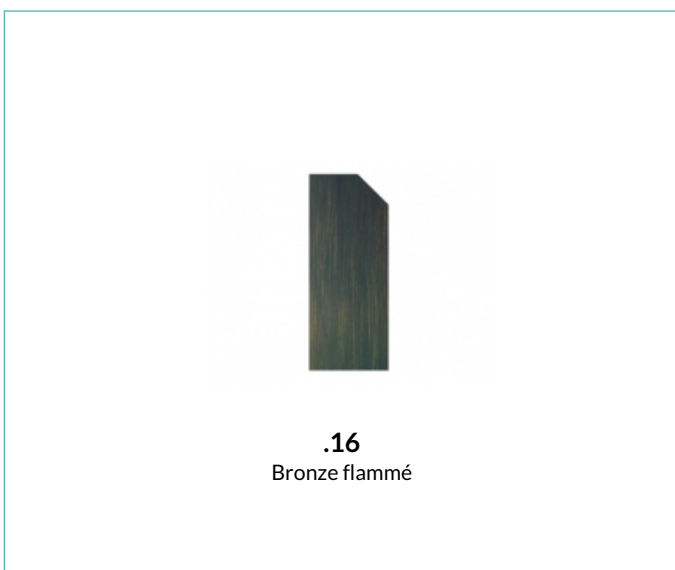

DESSIN TECHNIQUE

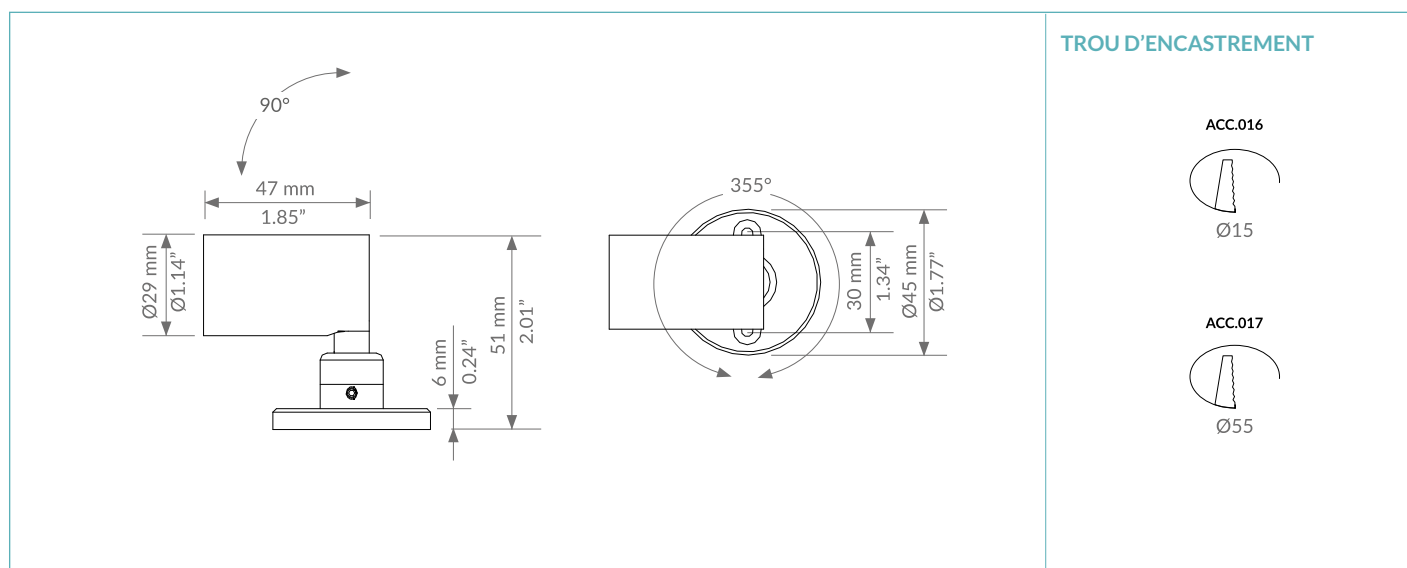

CODE P29.40.M.16.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P29 = PILOT 29	40 = 4000K	M = 23°	16 = Bronze flammé	CC = 2,3W

PILOT 29

CODE P29.40.M.16.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	225 lm
Flux lumineux (sortant)	157 lm
Optique	23°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Bronze flammé
Installation	Surface
Poids	90

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Courant constante 700mA
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,48/1.57	768/71
2.00/6.56	0,96/3.15	192/18
3.00/9.84	1,44/4.72	85/8
4.00/13.12	1,92/6.30	48/4
5.00/16.40	2,40/7.87	30/3




PILOT 29

CODE P29.40.M.16.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.003


Base

Art. Nr.
ACC.014
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé

Longueur
 .030 = 30cm

PILOT 29

CODE P29.40.M.16.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	