



PILOT 29
PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

P29.40.W.02.CC

CE F IP40

MADE IN ITALY

PRODUIT

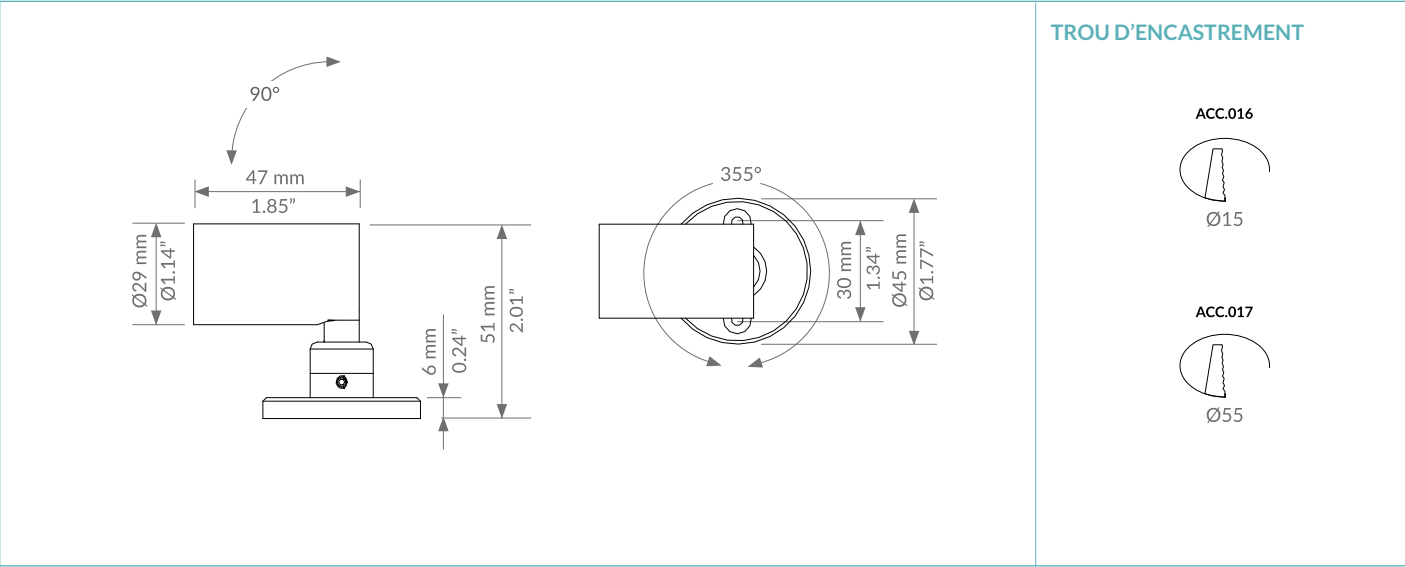


FINITION



.02
Noir RAL 9005

DESSIN TECHNIQUE



CODE P29.40.W.02.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P29 = PILOT 29	40 = 4000K	W = 43°	02 = Noir RAL 9005	CC = 2,3W

PILOT 29

CODE P29.40.W.02.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	225 lm
Flux lumineux (sortant)	157 lm
Optique	43°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Surface
Poids	90


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 700mA
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,3W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,81/2.66		301/28
2.00/6.56	1,62/5.31		75/7
3.00/9.84	2,42/7.94		33/3
4.00/13.12	3,23/10.60		18/2
5.00/16.40	4,04/13.25		12/1


PILOT 29

CODE P29.40.W.02.CC


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.003


Base

Art. Nr.
ACC.014**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé**Longueur**
.030 = 30cm

PILOT 29

CODE P29.40.W.02.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	