

 PILOT 52
PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom du projet		
Référence		Quantité

CODE

P52.27.E.01.06

CE





IP40

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

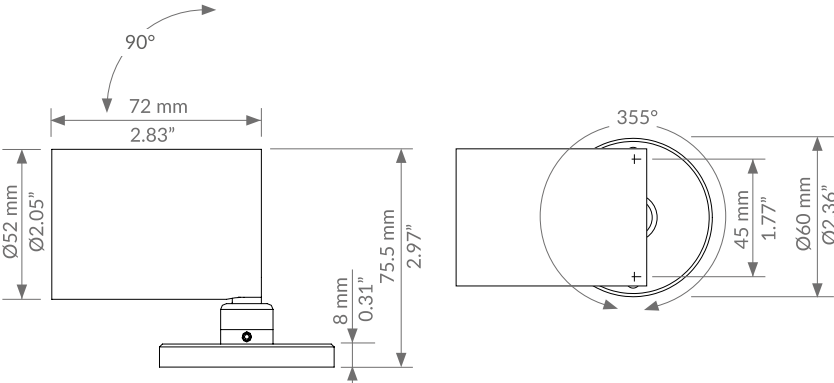

TROU D'ENCASTREMENT

ACC.016



Ø15

ACC.017



Ø55

CODE P52.27.E.01.06

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P52 = PILOT 52	27 = 2700K	E = 10°x45°	01 = Blanc RAL 9003	06 = 6W

PILOT 52

CODE P52.27.E.01.06

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	585 lm
Flux lumineux (sortant)	351 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface
Poids	270

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	6W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,18/3.87		826/77
2.00/6.56	0,74/2.43		2,36/7.74		206/19
3.00/9.84	1,11/3.64		3,53/11.58		91/8
4.00/13.12	1,48/4.86		4,71/15.45		51/5
5.00/16.40	1,85/6.07		5,89/19.32		33/3



PILOT 52

CODE P52.27.E.01.06

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.077

Base

Art. Nr.
ACC.015
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé

Longueur
 .030 = 30cm

PILOT 52

CODE P52.27.E.01.06

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	2	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE