



# PILOT 52

PROJECTEURS INTERIEURS

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

## CODE

P52.27.E.02.06

CE III F IP40

MADE IN ITALY

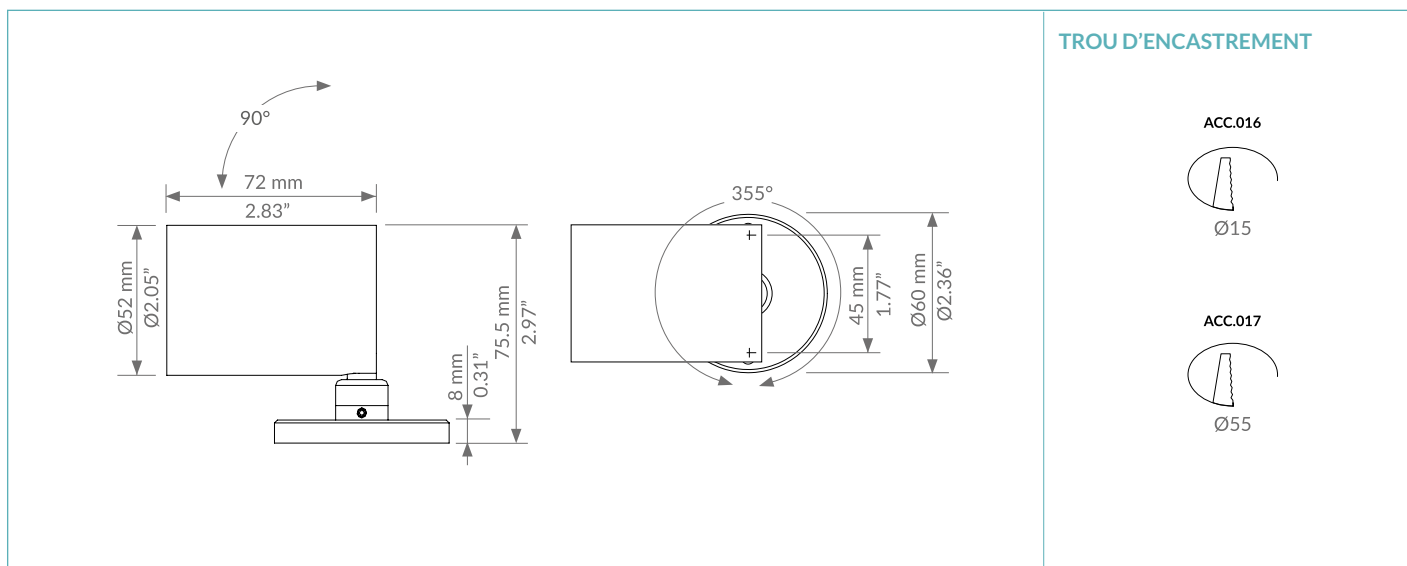
## PRODUIT



## FINITION



## DESSIN TECHNIQUE



## CODE P52.27.E.02.06

| Produit        | Couleur LED | Optique     | Finition           | Puissance |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|
| P52 = PILOT 52 | 27 = 2700K  | E = 10°x45° | 02 = Noir RAL 9005 | 06 = 6W   |

## PILOT 52

CODE P52.27.E.02.06

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 585 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 351 lm                        |
| Optique                      | 10°x45°                       |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Corp         | Aluminium anodisé 6026 |
| Finition     | Noir RAL 9005          |
| Installation | Surface                |
| Poids        | 270                    |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 25cm TT20U 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 6W                              |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP40          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


| H(m/')     | Ø (m/')   | A | Ø (m/')    | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,37/1.21 |   | 1,18/3.87  |   | 826/77     |
| 2.00/6.56  | 0,74/2.43 |   | 2,36/7.74  |   | 206/19     |
| 3.00/9.84  | 1,11/3.64 |   | 3,53/11.58 |   | 91/8       |
| 4.00/13.12 | 1,48/4.86 |   | 4,71/15.45 |   | 51/5       |
| 5.00/16.40 | 1,85/6.07 |   | 5,89/19.32 |   | 33/3       |




## PILOT 52

CODE P52.27.E.02.06


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)





Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.077


Base

Art. Nr.  
ACC.015
**Finitions**  
 .01 = Blanc RAL 9003  
 .02 = Noir RAL 9005  
 .16 = Bronze flammé


Grain de fixation

Art. Nr.  
ACC.016
**Finitions**  
 .01 = Blanc RAL 9003  
 .02 = Noir RAL 9005  
 .16 = Bronze flammé


Ressort de fixation

Art. Nr.  
ACC.017
**Finitions**  
 .01 = Blanc RAL 9003  
 .02 = Noir RAL 9005  
 .16 = Bronze flammé


Bras d'extension

Art. Nr.  
ACC.062
**Finitions**  
 .01 = Blanc RAL 9003  
 .02 = Noir RAL 9005  
 .16 = Bronze flammé

**Longueur**  
 .030 = 30cm

## PILOT 52

CODE P52.27.E.02.06

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 2             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 9             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 16            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 26            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 16            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |