



RANGER 30
LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

R30.22.O.11.1010.12

CE   F IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.11
Blanc Opale

DESSIN TECHNIQUE

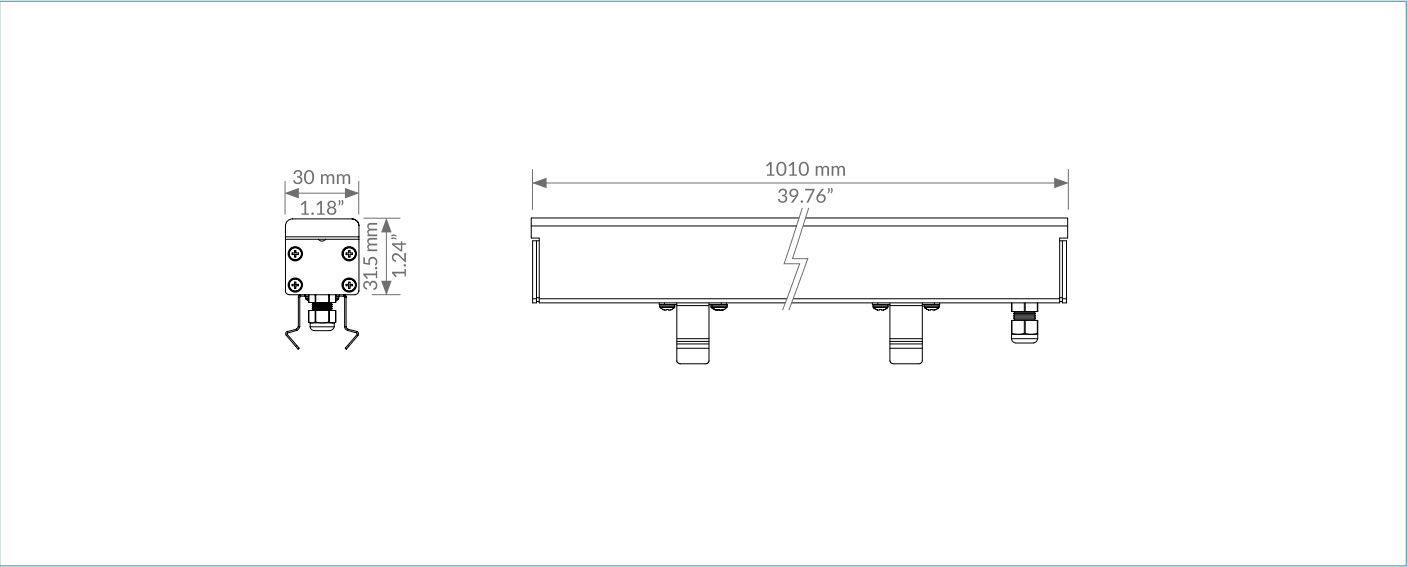

CODE R30.22.O.11.1010.12

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
R30 = RANGER 30	22 = 2200K	O = Optique diffuse	11 = Blanc Opale	1010 = 1010mm	12 = 12W

RANGER 30

CODE R30.22.O.11.1010.12

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	Optique diffuse
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	PMMA extrudé avec opale
Finition	Blanc Opale
Installation	Boîtier d'encastrement / Boîtier d'encastrement avec bordure
Indice de résistance	IK10
Poids	1115

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 5000 Kg

RANGER 30

CODE R30.22.O.11.1010.12


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement
*(taille incluant les têtes de
fermeture)

Art. Nr.
HB.010


Longueur
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Boîtier d'encastrement avec
bordure
*(taille incluant les têtes de
fermeture)


Art. Nr.
HB.015

Longueur
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Kit d'alignement boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.093



Kit de fixation boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.094




Câble de tête 5m

Art. Nr.
ACC.057



Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Rallonge 1m

Art. Nr.
ACC.059

RANGER 30

CODE R30.22.O.11.1010.12

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	13	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE