

 RANGER 30
LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

R30.27.O.11.1010.12

CE







IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

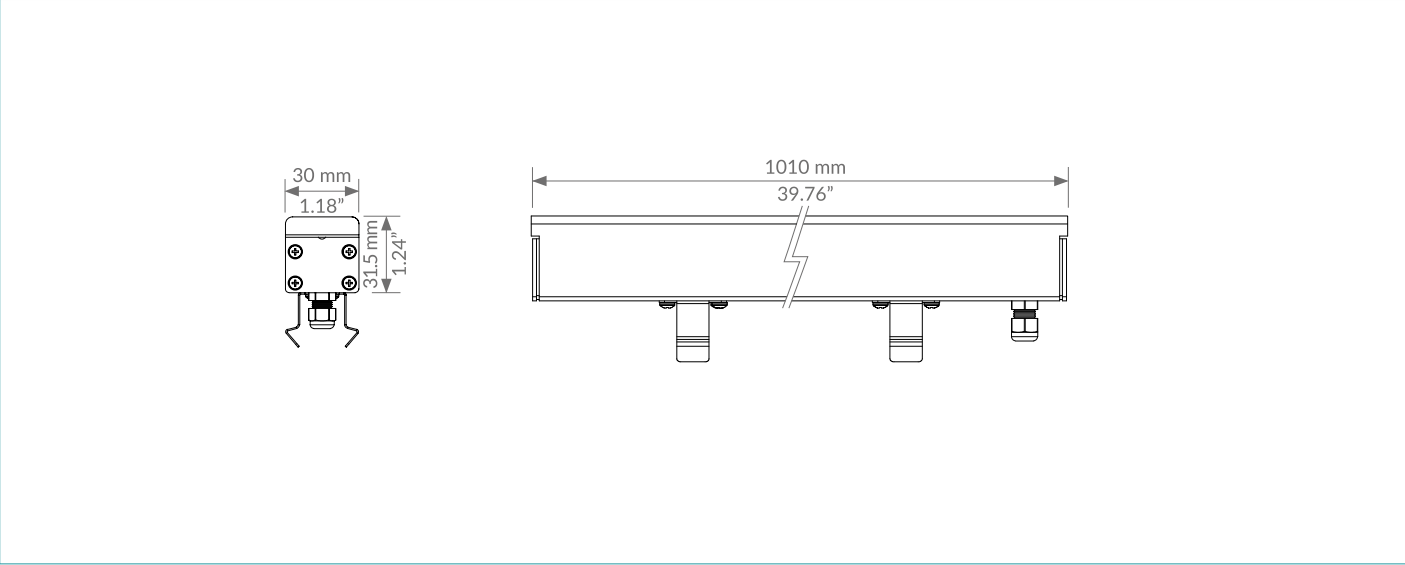

CODE R30.27.O.11.1010.12

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
R30 = RANGER 30	27 = 2700K	O = Optique diffuse	11 = Blanc Opale	1010 = 1010mm	12 = 12W

RANGER 30

CODE R30.27.O.11.1010.12

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	Optique diffuse
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	PMMA extrudé avec opale
Finition	Blanc Opale
Installation	Boîtier d'encastrement / Boîtier d'encastrement avec bordure
Indice de résistance	IK10
Poids	1115

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 5000 Kg

RANGER 30

CODE R30.27.O.11.1010.12


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement
*(taille incluant les têtes de
fermeture)

Art. Nr.
HB.010


Longueur
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Boîtier d'encastrement avec
bordure
*(taille incluant les têtes de
fermeture)


Art. Nr.
HB.015

Longueur
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Kit d'alignement boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.093



Kit de fixation boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.094




Câble de tête 5m

Art. Nr.
ACC.057



Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Rallonge 1m

Art. Nr.
ACC.059

RANGER 30

CODE R30.27.O.11.1010.12

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	13	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE