

197

SLASH 30

LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom du projet		
Référence	Quantité	

CODE

S30A.27.E.07.11.53

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.07

Anodisé naturel

DESSIN TECHNIQUE

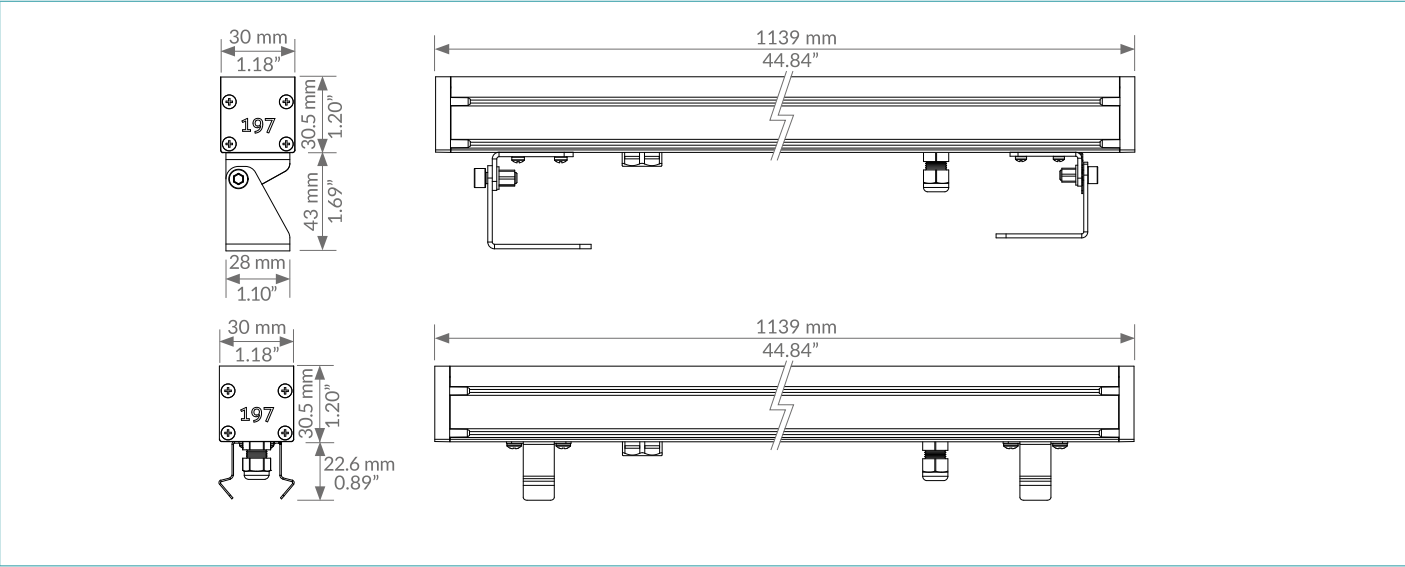

CODE S30A.27.E.07.11.53

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
S30A = SLASH 30	27 = 2700K	E = 13°x36°	07 = Anodisé naturel	11 = 1139mm	53 = 53,6W

SLASH 30

CODE S30A.27.E.07.11.53

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	4320 lm
Flux lumineux (sortant)	3259 lm
Optique	13°x36°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé semi-dépoli 4mm
Finition	Anodisé naturel
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Poids	1720

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	53,6W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,16/0.52		0,65/2.13		19.191/1.783
2.00/6.56	0,31/1.02		1,30/4.27		4.797/446
3.00/9.84	0,47/1.54		1,95/6.40		2.132/198
4.00/13.12	0,63/2.07		2,60/8.53		1.199/111
5.00/16.40	0,79/2.59		3,25/10.66		767/71



SLASH 30

CODE S30A.27.E.07.11.53


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement
*(taille sans les têtes de
fermeture)

Art. Nr.
HB.010

Longueur
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Boîtier d'encastrement avec
bordure
*(taille sans les têtes de
fermeture)

Art. Nr.
HB.015

Longueur
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.130


Longueur
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Verre extra clair transparent

Art. Nr.
ACC.142


Longueur
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Supports de fixation réglables
(couple)


Art. Nr.
ACC.125

Finitions
.07 = Anodisé naturel



Kit d'alignement boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.093




Kit de fixation boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.094

SLASH 30

CODE S30A.27.E.07.11.53


ACCESSOIRES

Ressorts de boîtier
d'encastrement (couple)Art. Nr.
ACC.159


Câble de tête 5m

Art. Nr.
ACC.057

Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058

Rallonge 1m

Art. Nr.
ACC.059

Paire d'extracteurs

Art. Nr.
ACC.118

SLASH 30

CODE S30A.27.E.07.11.53

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	0	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	1	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	1	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	2	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	1	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE