

197

SLASH 30

LINEAIRES EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

S30A.30.E.07.11.53

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.07

Anodisé naturel

DESSIN TECHNIQUE

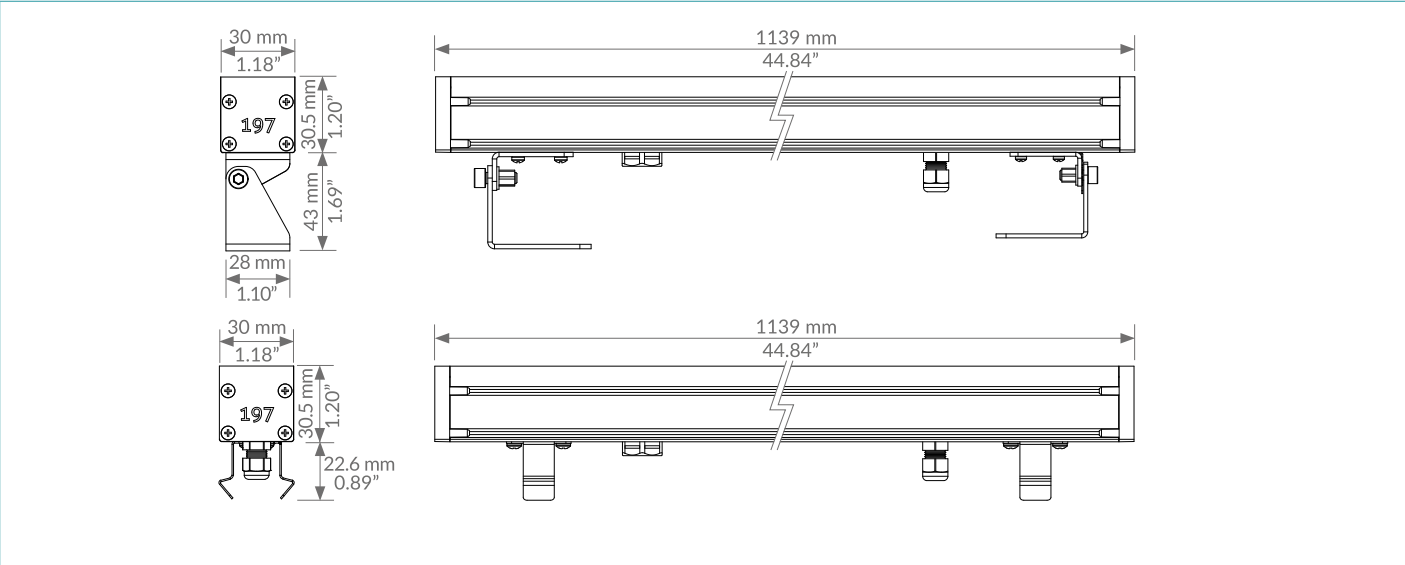

CODE S30A.30.E.07.11.53

| Produit         | Couleur LED | Optique     | Finition             | Longueur    | Puissance  |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| S30A = SLASH 30 | 30 = 3000K  | E = 13°x36° | 07 = Anodisé naturel | 11 = 1139mm | 53 = 53,6W |

## SLASH 30

CODE S30A.30.E.07.11.53

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 4560 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 3454 lm                       |
| Optique                      | 13°x36°                       |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Corp         | Aluminium anodisé 6026                       |
| Verre        | Verre trempé semi-dépoli 4mm                 |
| Finition     | Anodisé naturel                              |
| Installation | Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation |
| Poids        | 1720                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc          |
| Câble d'alimentation | 50 cm avec IP68 Easy-Lock system |
| Puissance absorbée   | 53,6W                            |
| Variation            | Dimmable                         |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP67          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | Oui           |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m')      | Ø (m') A  | Ø (m') B   | Lux/fc max   |
|------------|-----------|------------|--------------|
| 1.00/3.28  | 0,16/0.52 | 0,65/2.13  | 20.309/1,887 |
| 2.00/6.56  | 0,31/1.02 | 1,30/4.27  | 5.077/472    |
| 3.00/9.84  | 0,47/1.54 | 1,95/6.40  | 2.256/210    |
| 4.00/13.12 | 0,63/2.07 | 2,60/8.53  | 1.269/118    |
| 5.00/16.40 | 0,79/2.59 | 3,25/10.66 | 812/75       |



## SLASH 30

CODE S30A.30.E.07.11.53

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement  
\*(taille sans les têtes de  
fermeture)

Art. Nr.  
**HB.010**

Longueur  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Boîtier d'encastrement avec  
bordure  
\*(taille sans les têtes de  
fermeture)

Art. Nr.  
**HB.015**

Longueur  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
**ACC.130**

Longueur  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Verre extra clair transparent

Art. Nr.  
**ACC.142**

Longueur  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Supports de fixation réglables  
(couple)

Art. Nr.  
**ACC.125**

Finitions  
.07 = Anodisé naturel



Kit d'alignement boîtier  
d'encastrement

Art. Nr.  
**ACC.093**




Kit de fixation boîtier  
d'encastrement

Art. Nr.  
**ACC.094**

## SLASH 30

CODE S30A.30.E.07.11.53

## ACCESSOIRES

Ressorts de boîtier  
d'encastrement (couple)Art. Nr.  
ACC.159

Câble de tête 5m

Art. Nr.  
ACC.057

Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.  
ACC.058

Rallonge 1m

Art. Nr.  
ACC.059

Paire d'extracteurs

Art. Nr.  
ACC.118

## SLASH 30

CODE S30A.30.E.07.11.53

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 0             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 0             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 0             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 3             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 3             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 3             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 3             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 3             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 3             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 1             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |