

 STELVIO 66
SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

S66.22.E.T.09



IP67 MADE IN ITALY

PRODUIT

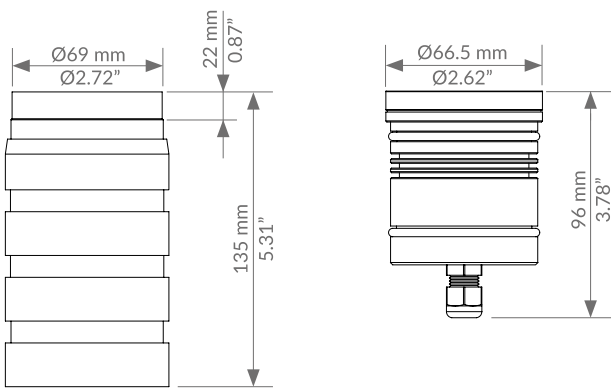


FINITION



.T
Sans collerette

DESSIN TECHNIQUE



Ø69 mm
Ø2.72"

22 mm
0.87"

135 mm
5.31"

Ø66.5 mm
Ø2.62"

96 mm
3.78"

TROU D'ENCASTREMENT



CODE S66.22.E.T.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
S66 = STELVIO 66	22 = 2200K	E = 10°x45°	T = Sans collerette	09 = 9W

STELVIO 66

CODE S66.22.E.T.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	780 lm
Flux lumineux (sortant)	315 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Sans collerette
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK10
Poids	362

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,35/1.15		1,02/3.35		878/82
2.00/6.56	0,71/2.33		2,04/6.69		219/20
3.00/9.84	1,06/3.48		3,06/10.04		97/9
4.00/13.12	1,41/4.63		4,08/13.39		54/5
5.00/16.40	1,76/5.77		5,10/16.73		35/3




STELVIO 66

CODE S66.22.E.T.09


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.019


Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.020Boîtier d'encastrement pour
plafond suspenduArt. Nr.
HB.021

Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086

Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088

STELVIO 66


CODE S66.22.E.T.09

ACCESSOIRES




Micro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68


Art. Nr.
ACC.127



Connecteur mâle pré-monté sur
le produit - IP68

Art. Nr.

ACC.225



Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

STELVIO 66

CODE S66.22.E.T.09

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	6	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	10	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	17	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	11	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE