

STELVIO 66

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

S66.DW.M.T.CC

CE










IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



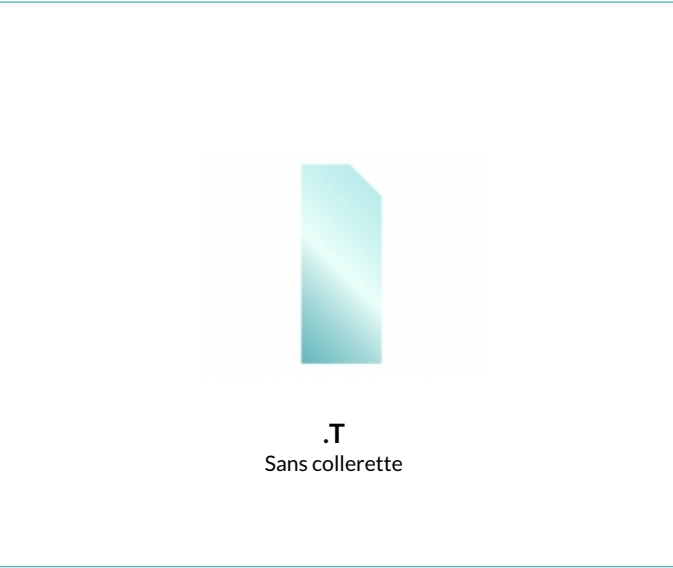FINITION



DESSIN TECHNIQUE

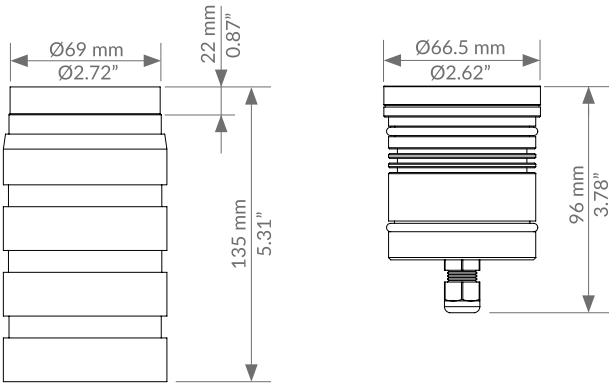

Technical drawing showing dimensions for the Stelvio 66:

- Top diameter: Ø69 mm (Ø2.72")
- Top flange thickness: 22 mm (0.87")
- Main body diameter: Ø66.5 mm (Ø2.62")
- Main body height: 96 mm (3.78")
- Total height: 135 mm (5.31")

TROU D'ENCASTREMENT



Ø70

CODE S66.DW.M.T.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
S66 = STELVIO 66	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	M = 20°	T = Sans collerette	CC = 12W

STELVIO 66

CODE S66.DW.M.T.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	20°
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Sans collerette
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK10
Poids	362

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui


STELVIO 66

CODE S66.DW.M.T.CC




ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.019

Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.020Boîtier d'encastrement pour
plafond suspenduArt. Nr.
HB.021Ecrain en nid d'abeille Dim to
WarmArt. Nr.
ACC.177Visière anti-éblouissement Dim
to WarmArt. Nr.
ACC.079Cable NS20N 2x0,5mm²Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

STELVIO 66

CODE S66.DW.M.T.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE