



STELVIO 66

SOL ENCASTRE

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

S66.DW.W.T.CC



IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




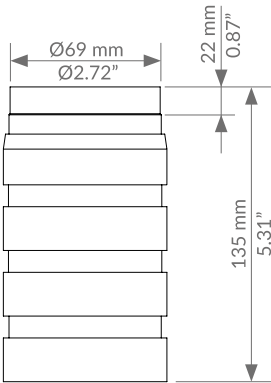
FINITION




.T

Sans collerette

DESSIN TECHNIQUE



TROU D'ENCASTREMENT



CODE S66.DW.W.T.CC

| Produit          | Couleur LED                    | Optique | Finition            | Puissance |
|------------------|--------------------------------|---------|---------------------|-----------|
| S66 = STELVIO 66 | DW = Dim to Warm (1800K+3000K) | W = 50° | T = Sans collerette | CC = 12W  |

## STELVIO 66

CODE S66.DW.W.T.CC

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | -                             |
| Flux lumineux (sortant)      | -                             |
| Optique                      | 50°                           |
| Température de couleur       | Dim to Warm (1800K÷3000K)     |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 8mm |
| Finition             | Sans collerette              |
| Installation         | Boîtier d'encastrement       |
| Indice de résistance | IK10                         |
| Poids                | 362                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Courant constante 350÷14mA      |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 12W                             |
| Variation            | Dimmable                        |


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP67          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | Oui           |


## STELVIO 66

CODE S66.DW.W.T.CC





## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.  
HB.019

Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.  
HB.020Boîtier d'encastrement pour  
plafond suspenduArt. Nr.  
HB.021Ecrain en nid d'abeille Dim to  
WarmArt. Nr.  
ACC.177Visière anti-éblouissement Dim  
to WarmArt. Nr.  
ACC.079Cable NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup>Art. Nr.  
CV00037  
CV00040  
CV00041  
CV00042  
CV00043Longueur  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'  
15m / 49.21'  
20m / 65.62'  
25m / 82.02'

STELVIO 66

CODE S66.DW.W.T.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

| Code                         | Input               | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|------------------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6) | 220÷240V / 50/60 Hz | 1             | 350mA | 40V   | 20   | IP20 | CE             |