

STELVIO 66

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

S66.FC.M.T.CC

CE









IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT



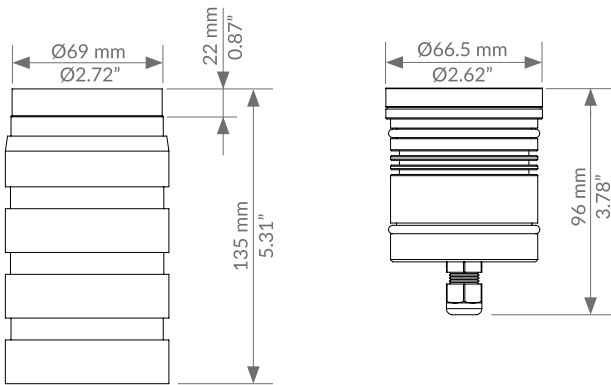
FINITION



.T

Sans collerette

DESSIN TECHNIQUE



TROU D'ENCASTREMENT



CODE S66.FC.M.T.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
S66 = STELVIO 66	FC = RGBW	M = 35°	T = Sans collerette	CC = 9W

STELVIO 66

CODE S66.FC.M.T.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	(Rouge) 101 lm, (Vert) 218 lm, (Bleu) 40 lm, (Blanc) 207 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 72 lm, (Vert) 156 lm, (Bleu) 28 lm, (Blanc) 149 lm
Optique	35°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Sans collerette
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK10
Poids	362

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 4x700mA
Câble d'alimentation	100cm FSC 8x0,22mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'')	Ø (m'')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



STELVIO 66

CODE S66.FC.M.T.CC



ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.019

Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.020Boîtier d'encastrement pour
plafond suspenduArt. Nr.
HB.021Visière anti-éblouissement
RGBWArt. Nr.
ACC.009

STELVIO 66

CODE S66.FC.M.T.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Système de control RGBW

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	