

SLASH

LINEAIRES EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

SLA.27.E.05.0305.020

CE

IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

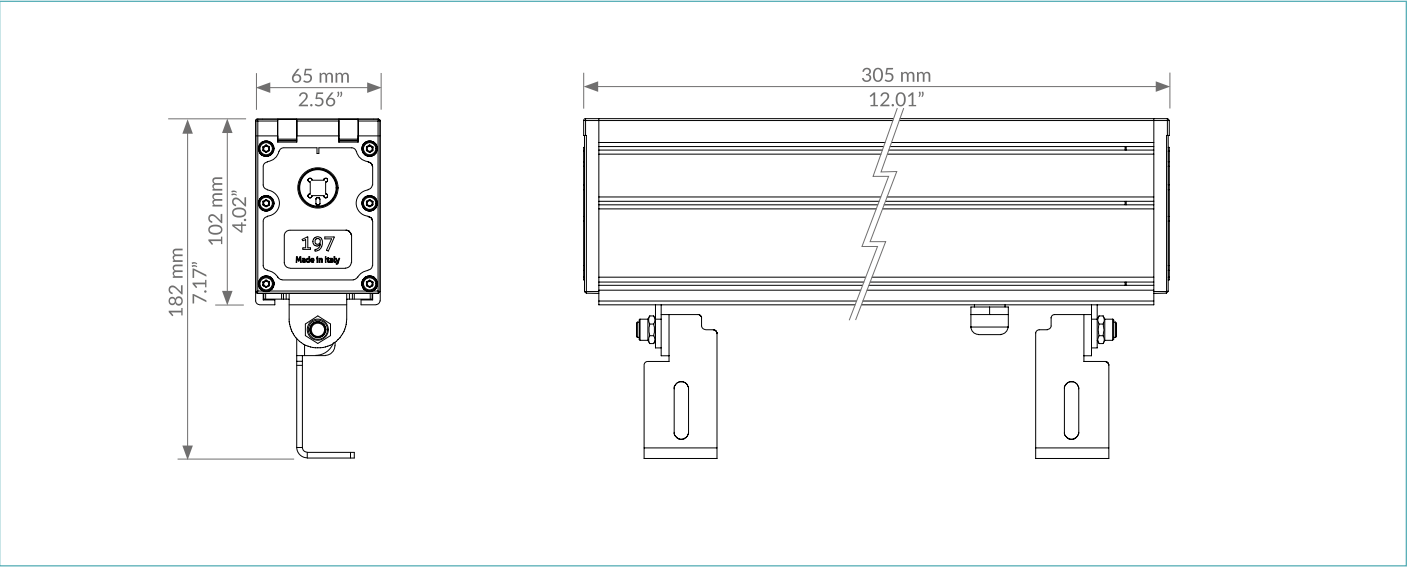

CODE SLA.27.E.05.0305.020

| Produit     | Couleur LED | Optique                   | Finition          | Longueur     | Puissance |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| SLA = SLASH | 27 = 2700K  | E = 12°x32° réglable ±20° | 05 = Anodisé noir | 0305 = 305mm | 020 = 20W |

## SLASH

CODE SLA.27.E.05.0305.020

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 82                      |
| Flux lumineux (source)       | 1968 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 1296 lm                       |
| Optique                      | 12°x32° réglable ±20°         |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                 |
| Finition             | Anodisé noir                                 |
| Installation         | Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation |
| Indice de résistance | IK09                                         |
| Poids                | 2000                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | 220÷240Vac - 50/60Hz DALI-2      |
| Câble d'alimentation | 50 cm avec IP68 Easy-Lock system |
| Puissance absorbée   | 20W                              |
| Variation            | Dimmable DALI                    |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement   | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection            | IP67          |
| Classe d'isolation              | Classe I      |
| Sécurité photobiologique        | RG0/RG1       |
| Piétinable                      | Oui           |
| Résistance à la charge statique | max. 2500 Kg  |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | A | Ø (m/')    | B | Lux/fc max |
|------------|-----------|---|------------|---|------------|
| 1.00/3.28  | 0,23/0.75 |   | 0,69/2.26  |   | 5.916/550  |
| 2.00/6.56  | 0,46/1.51 |   | 1,38/4.53  |   | 1.479/137  |
| 3.00/9.84  | 0,68/2.23 |   | 2,07/6.79  |   | 657/61     |
| 4.00/13.12 | 0,91/2.99 |   | 2,75/9.02  |   | 369/34     |
| 5.00/16.40 | 1,14/3.74 |   | 3,44/11.29 |   | 236/22     |



**CODE** SLA.27.E.05.0305.020

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Art. Nr.  
HB.007

Longueur

.0305 = 305mm\*

.0592 = 592mm\*

.0879 = 879mm\*


.1166 = 1166mm\*



Art. Nr.  
ACC.052

**Longueur**

.0305 = 305mm  
.0592 = 592mm  
.0879 = 879mm  
.1166 = 1166mm



Art. Nr.  
**ACC.056**

**Finitions**  
**.05 = Anodisé noir**




Art. Nr.  
ACC.057



Art. Nr.  
**ACC.058**



Art. Nr.  
**ACC.059**




Art. Nr.  
**ACC.067**

SLASH

CODE SLA.27.E.05.0305.020

## ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175