



INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.27.M.05.0879.061

CE				IP67	MADE IN ITALY
----	---	--	---	------	---------------


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

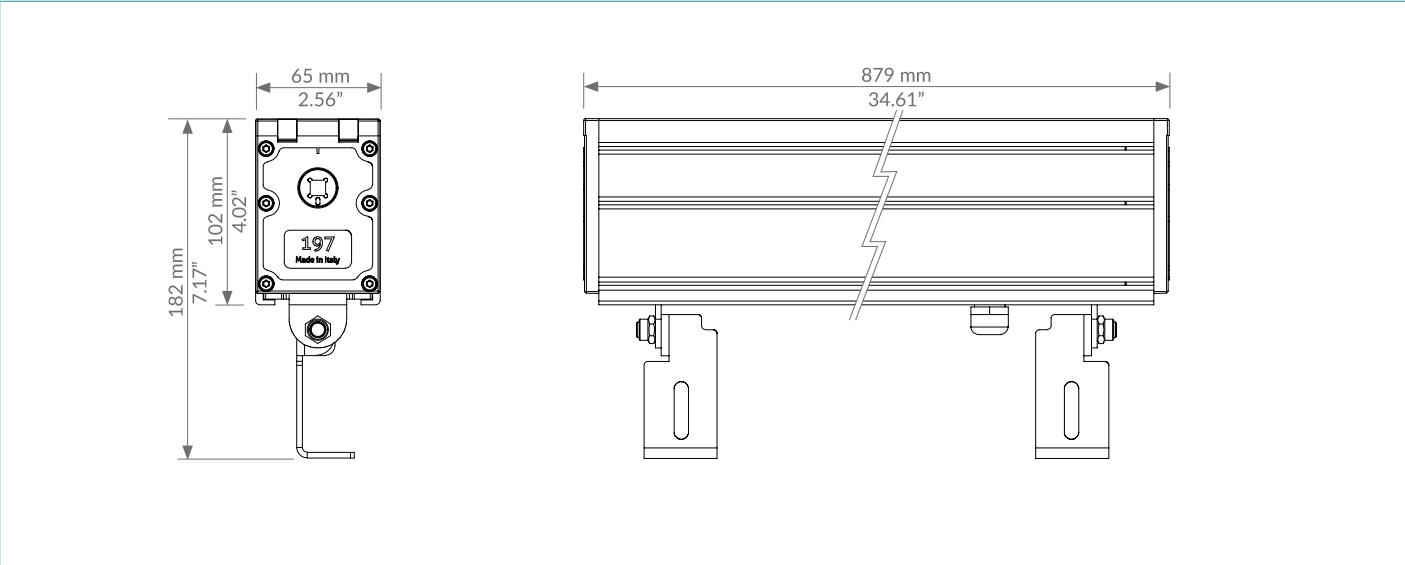

CODE SLA.27.M.05.0879.061

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	27 = 2700K	M = 28° réglable $\pm 20^\circ$	05 = Anodisé noir	0879 = 879mm	061 = 61W

SLASH

CODE SLA.27.M.05.0879.061

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	5904 lm
Flux lumineux (sortant)	3931 lm
Optique	28° réglable $\pm 20^\circ$
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	6000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	61W
Variation	Dimmable DALI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,54/1.77	16.748/1,556
2.00/6.56	1,07/3.51	4.187/389
3.00/9.84	1,61/5.28	1.860/173
4.00/13.12	2,14/7.02	1.046/97
5.00/16.40	2,68/8.79	669/62



CODE SLA.27.M.05.0879.061

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Longueur

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*


.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056


Finitions
.05 = Anodisé noir



Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**
Slash

SLASH

CODE SLA.27.M.05.0879.061

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175