

SLASH
LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.30.M.05.0305.020

CE

IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.05
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

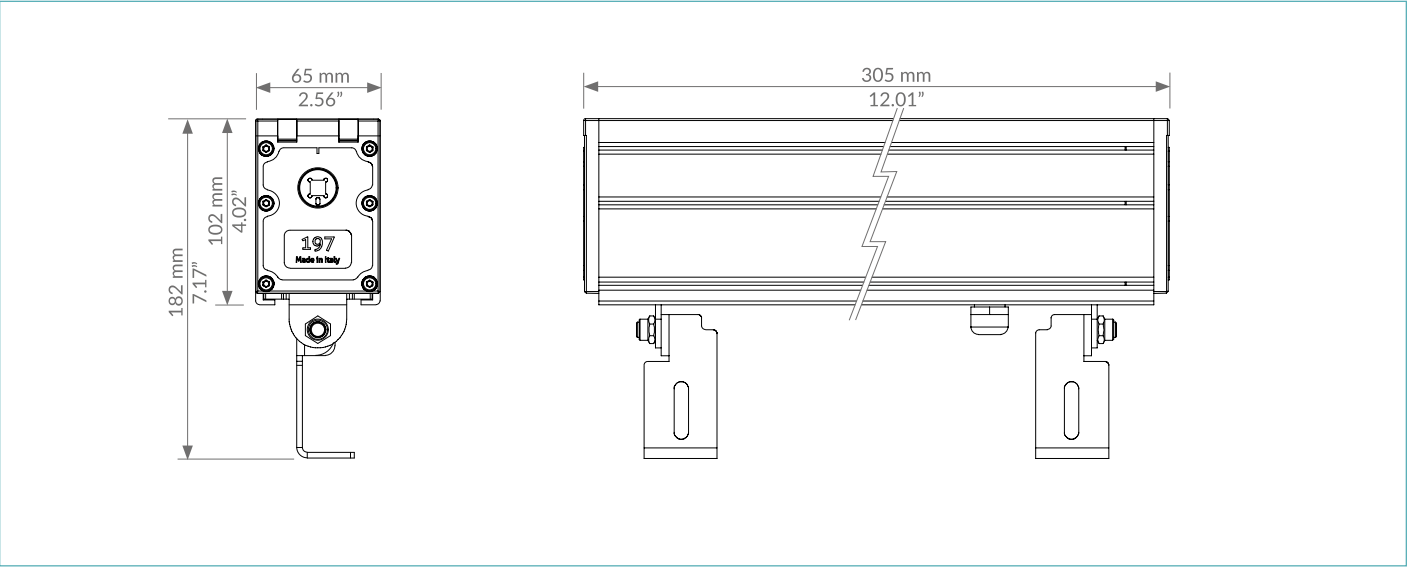

CODE SLA.30.M.05.0305.020

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	30 = 3000K	M = 28° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	0305 = 305mm	020 = 20W

SLASH

CODE SLA.30.M.05.0305.020

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	2112 lm
Flux lumineux (sortant)	1409 lm
Optique	28° réglable $\pm 20^\circ$
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	2000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz DALI-2
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	20W
Variation	Dimmable DALI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,54/1.77	6.008/558
2.00/6.56	1,07/3.51	1.502/140
3.00/9.84	1,61/5.28	667/62
4.00/13.12	2,14/7.02	375/35
5.00/16.40	2,68/8.79	240/22



CODE SLA.30.M.05.0305.020

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Art. Nr.
HB.007

Longueur

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*

.0879 = 879mm*


.1166 = 1166mm*



Art. Nr.
ACC.052

Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Art. Nr.
ACC.056

Finitions
.05 = Anodisé noir




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODE SLA.30.M.05.0305.020

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.
ACC.175