

SLASH  
LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

SLA.30.M.05.0592.042

CE

IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

.05  
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

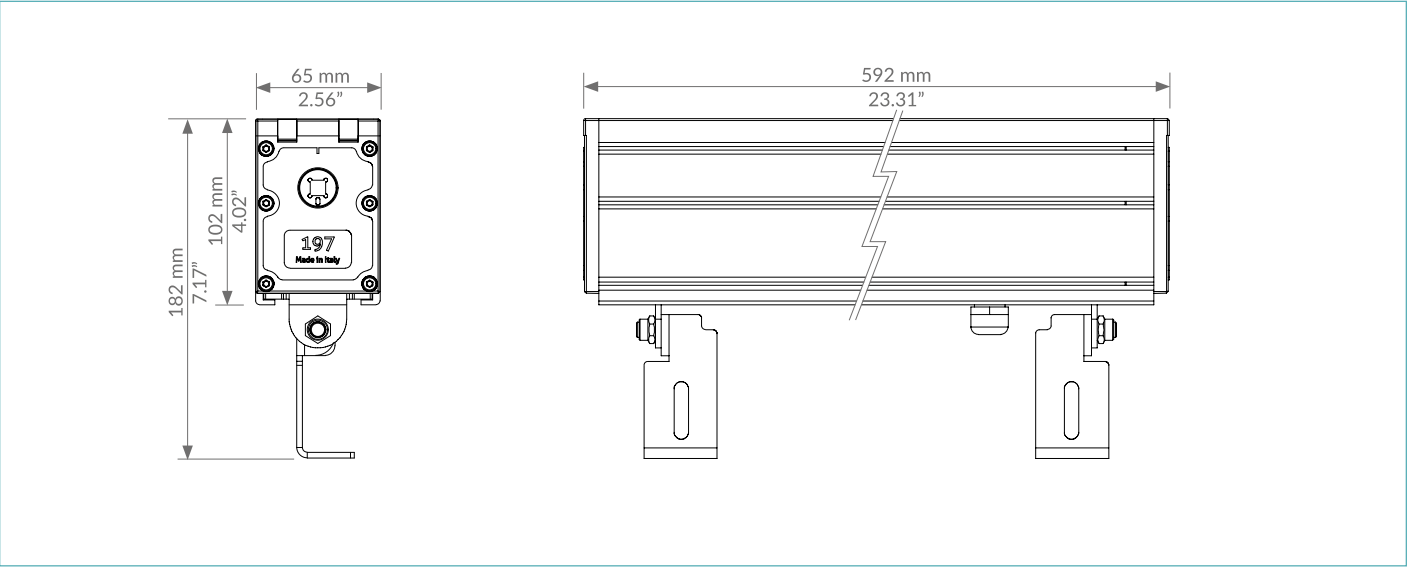

CODE SLA.30.M.05.0592.042

| Produit     | Couleur LED | Optique               | Finition          | Longueur     | Puissance |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| SLA = SLASH | 30 = 3000K  | M = 28° réglable ±20° | 05 = Anodisé noir | 0592 = 592mm | 042 = 42W |

## SLASH

CODE SLA.30.M.05.0592.042

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 82                      |
| Flux lumineux (source)       | 4224 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 2818 lm                       |
| Optique                      | 28° réglable $\pm 20^\circ$   |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                 |
| Finition             | Anodisé noir                                 |
| Installation         | Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation |
| Indice de résistance | IK09                                         |
| Poids                | 4000                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | 220÷240Vac - 50/60Hz DALI-2      |
| Câble d'alimentation | 50 cm avec IP68 Easy-Lock system |
| Puissance absorbée   | 42W                              |
| Variation            | Dimmable DALI                    |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement   | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection            | IP67          |
| Classe d'isolation              | Classe I      |
| Sécurité photobiologique        | RG0/RG1       |
| Piétinable                      | Oui           |
| Résistance à la charge statique | max. 2500 Kg  |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max   |
|------------|-----------|--------------|
| 1.00/3.28  | 0,54/1.77 | 12.017/1,116 |
| 2.00/6.56  | 1,07/3.51 | 3.004/279    |
| 3.00/9.84  | 1,61/5.28 | 1.335/124    |
| 4.00/13.12 | 2,14/7.02 | 751/70       |
| 5.00/16.40 | 2,68/8.79 | 480/45       |



**CODE** SLA.30.M.05.0592.042

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Longueur

.0305 = 305mm\*

.0592 = 592mm\*


.0879 = 879mm\*

.1166 = 1166mm\*



**Longueur**

.0305 = 305mm  
.0592 = 592mm  
.0879 = 879mm  
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.  
**ACC.056**


**Finitions**  
**.05 = Anodisé noir**




Art. Nr.  
ACC.057



Art. Nr.  
**ACC.058**



Art. Nr.  
**ACC.059**



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**  
Slash

SLASH

CODE SLA.30.M.05.0592.042

## ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175