

SLASH
LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.30.N.05.0305.020

CE F IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.05
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE

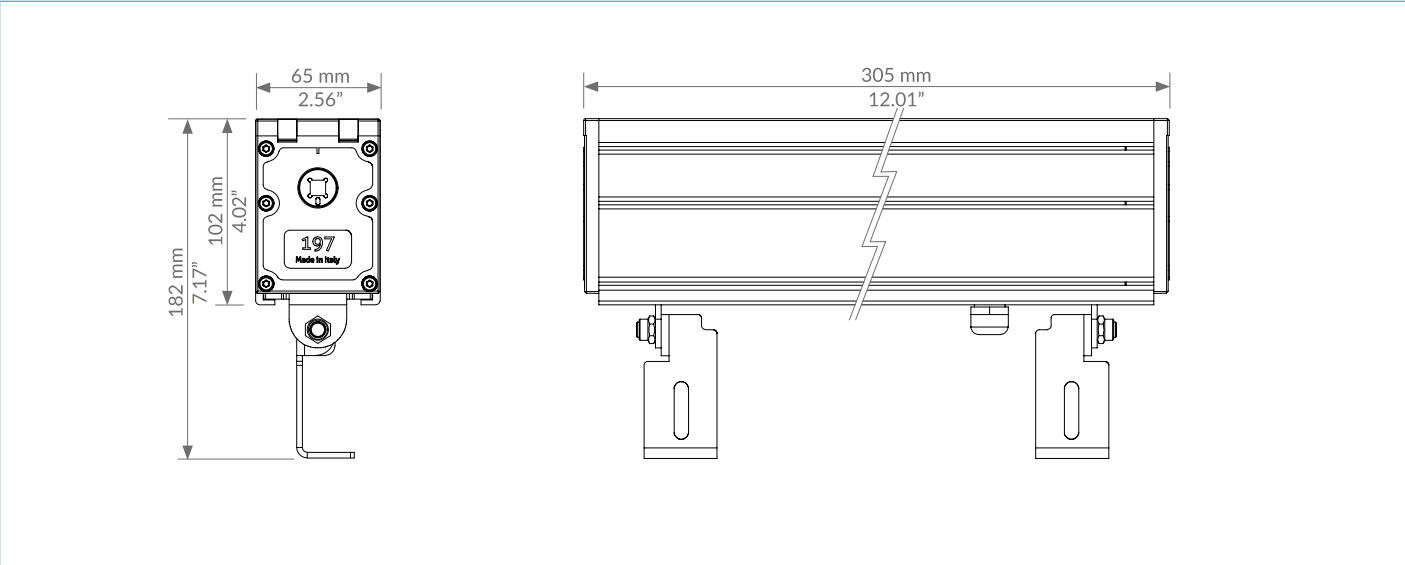

CODE SLA.30.N.05.0305.020

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	30 = 3000K	N = 10° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	0305 = 305mm	020 = 20W

SLASH

CODE SLA.30.N.05.0305.020

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	2112 lm
Flux lumineux (sortant)	1371 lm
Optique	10° réglable $\pm 20^\circ$
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	2000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz DALI-2
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	20W
Variation	Dimmable DALI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,17/0.56	17.331/1,610
2.00/6.56	0,35/1.15	4.332/402
3.00/9.84	0,52/1.71	1.925/179
4.00/13.12	0,70/2.30	1.083/101
5.00/16.40	0,87/2.85	693/64


CODE SLA.30.N.05.0305.020

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Longueur

- .0305 = 305mm*
- .0592 = 592mm*
- .0879 = 879mm*
- .1166 = 1166mm*



Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056


Finitions
.05 = Anodisé noir




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**
Slash

SLASH

CODE SLA.30.N.05.0305.020

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175